


護岸法肩工 TS

1:1.5勾配の護岸肩に適用

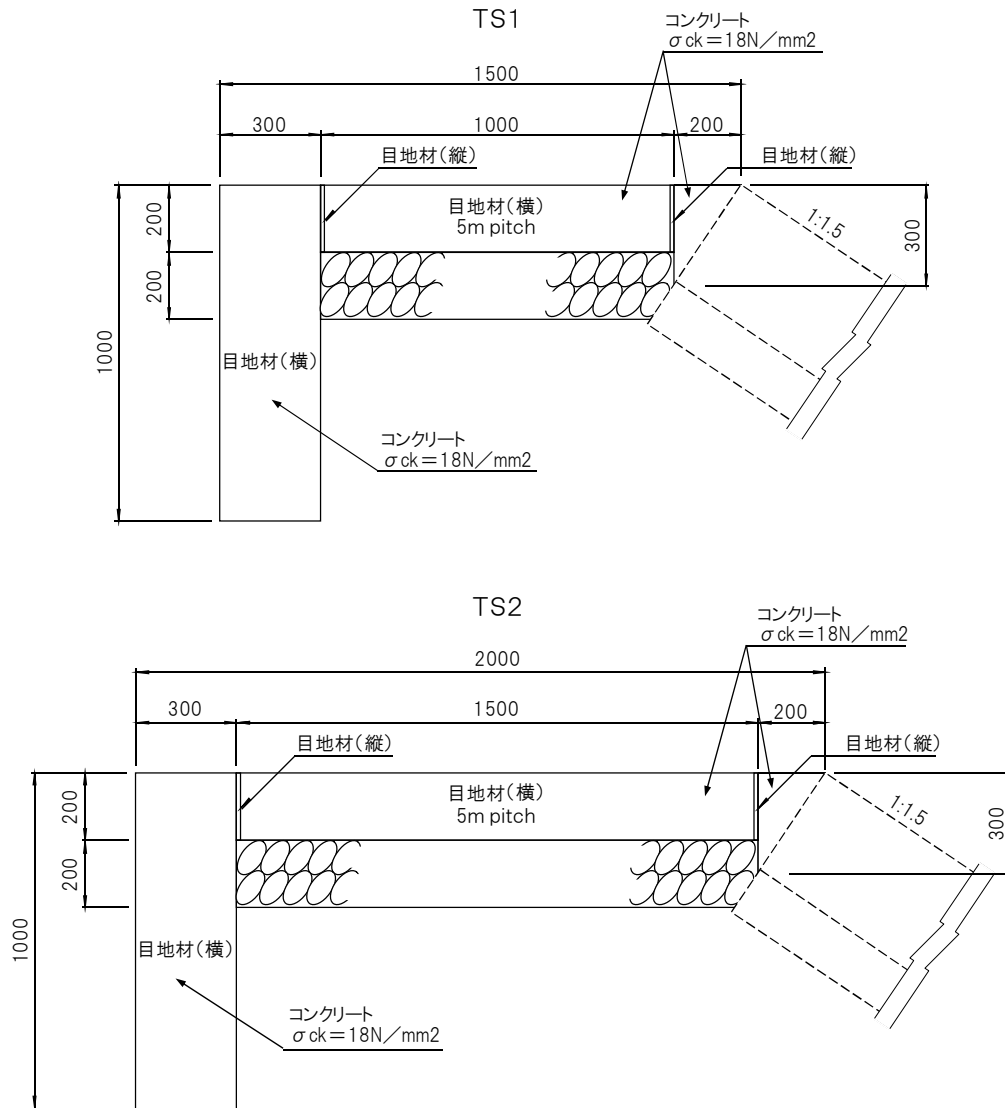

注意事項


1. 横方向の目地間隔は、平張コンクリート部5m、止めコンクリートは10mとすること。
2. 止めコンクリート基礎に砕石は入れないこと。

材料表

(10m当たり)

種類	材料表			
	コンクリート $\sigma_{ck} = 18\text{N/mm}^2$ (m^3)	型枠 小型構造物 (m^2)	基礎材 RC-40 (m^2)	目地材 T=10mm (m^2)
TS1	5.300	23.700	10.000	4.700
TS2	6.300	23.900	15.000	4.900

1:2勾配の護岸肩に適用

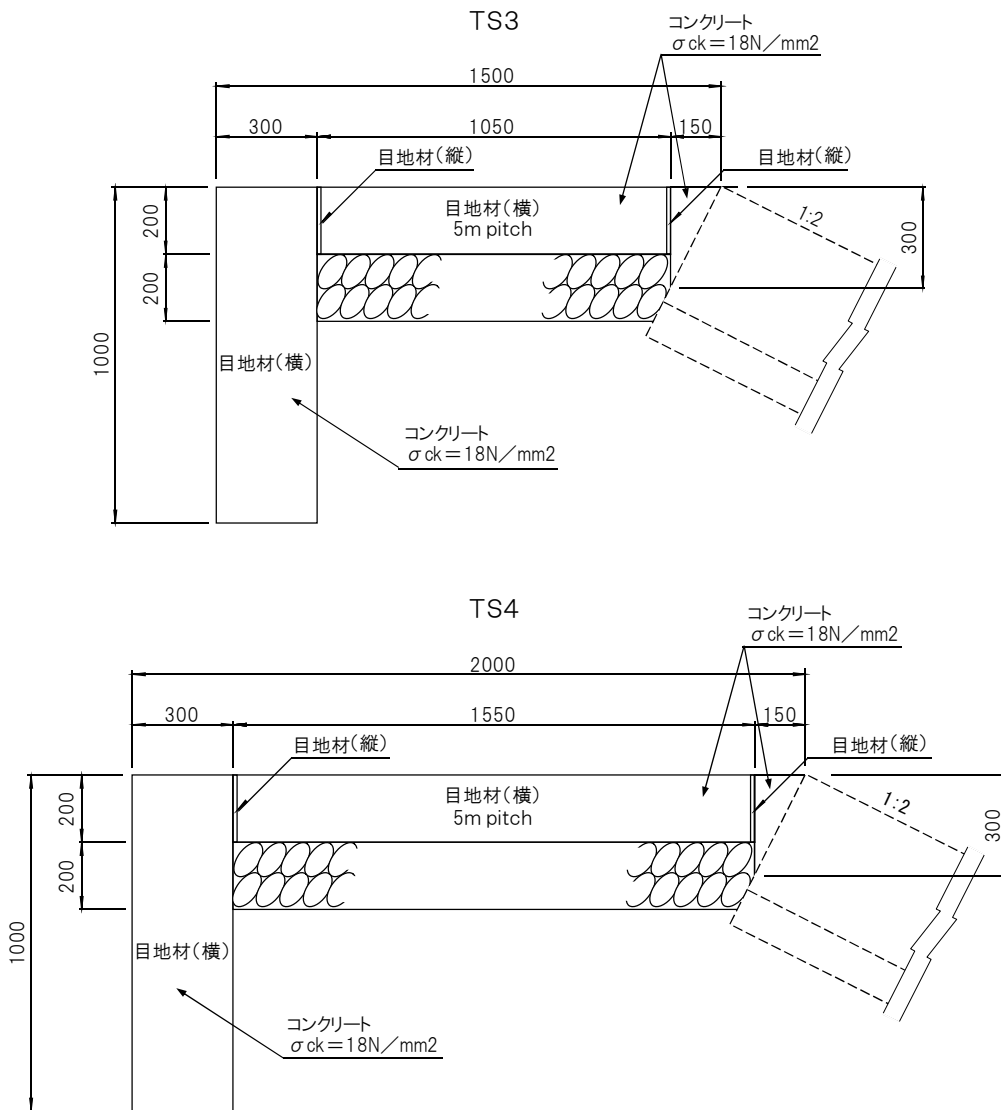

注意事項

1. 横方向の目地間隔は平張コンクリート部は5m、止めコンクリートは10mとすること。
2. 止めコンクリート基礎に砕石は入れないこと。

材料表

(10m当たり)

種類	材料表			
	コンクリート $\sigma_{ck} = 18\text{N/mm}^2$ (m^3)	型枠 小型構造物 (m^2)	基礎材 RC-40 (m^2)	目地材 T=10mm (m^2)
TS3	5.325	23.700	10.500	4.700
TS4	6.325	23.900	15.500	4.900