


路肩保護コンクリート PS

PS1(車道路肩)

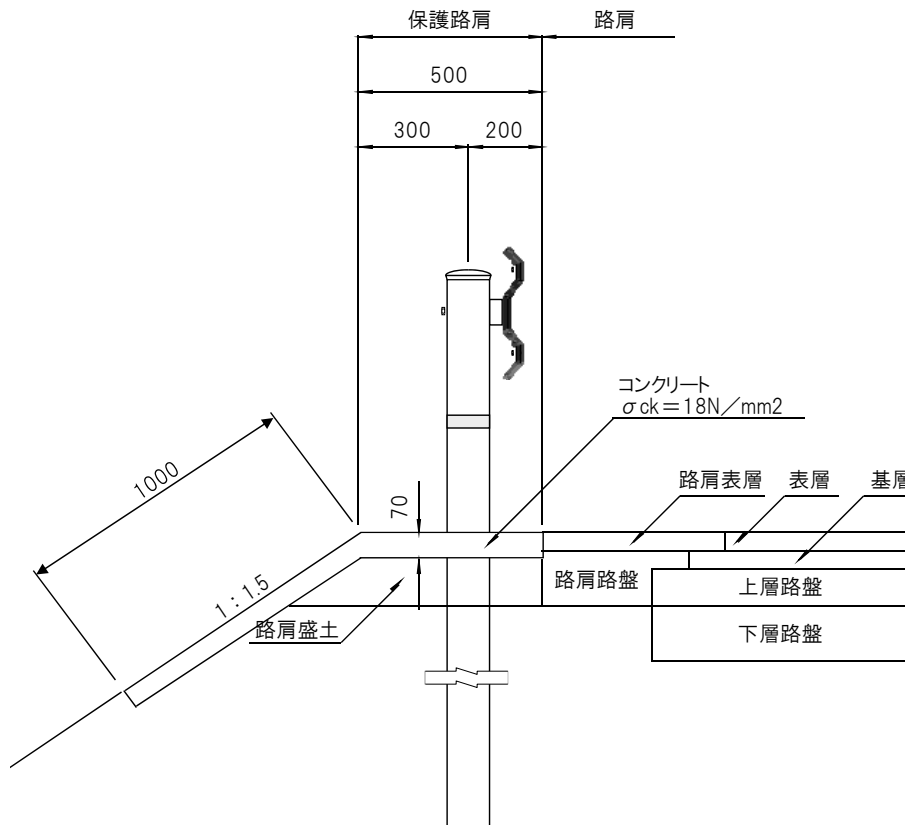


注意事項

1. 水平部のコンクリート表面はほうき仕上げとすること。
2. ガードレールのない場合も、路肩保護コンクリートの構造は同一とすること。
3. 目地は、ガードレールの支柱位置とし、ガードレールのない場合は4m間隔とすること。

材料表 (10m当たり)

記号	材料表		
	コンクリート $\sigma_{ck} = 18\text{N/mm}^2$ (m^3)	型枠 小型構造物 (m^2)	目地材 T=10mm (m^2)
PS1	1.050	0.700	0.263

PS2(自転車歩行車道等左側路肩)

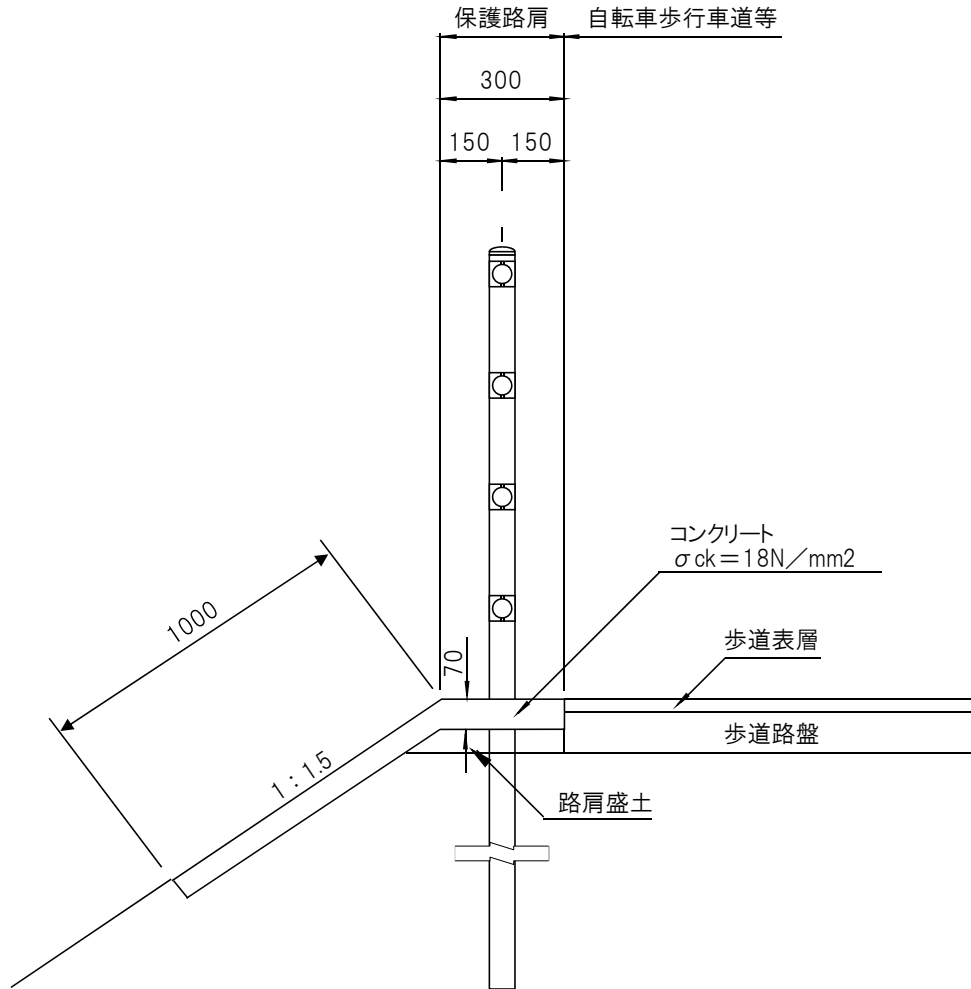

注意事項

1. 水平部のコンクリート表面はほうき仕上げとすること。
2. 自転車歩行者用防護柵のない場合も、路肩保護コンクリートの構造は同一とすること。
3. 目地は、自転車歩行者用防護柵の支柱位置とし、自転車歩行者用防護柵のない場合は4m間隔とすること。

材料表 (10m当たり)

記号	材料表		
	コンクリート $\sigma_{ck} = 18\text{N/mm}^2$ (m^3)	型枠 小型構造物 (m^2)	目地材 T=10mm (m^2)
PS2	0.910	0.700	0.228