
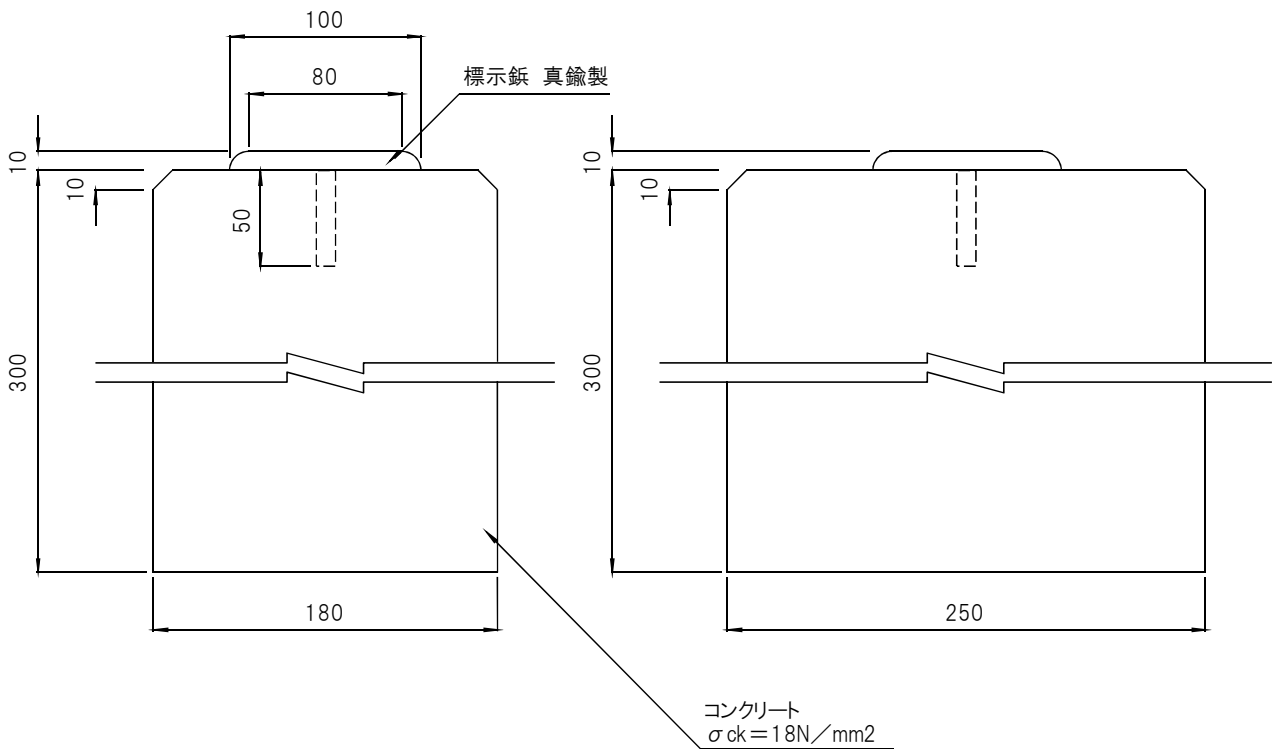


施工標示鉞 TE

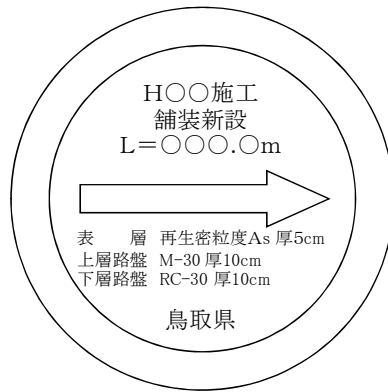

注意事項

1. 舗装工事（舗装補修、橋梁整備、踏切除却を含む。）終了後、施工鉞を設置する。
2. 舗装の場合、路肩コンクリートあるいは舗装止コンクリートに直接埋め込んでもよい。
3. 起点は左側、終点は右側に設置する。なお、起点・終点は路線の起終点とする。

材料表 (10箇所当たり)

記号	材料表		
	コンクリート $\sigma_{ck} = 18\text{N/mm}^2$ (m^3)	型枠 小型構造物 (m^2)	標示鉞 真鍮製 (個)
TE	0.140	2.600	10.0