

商品カタログ Vol.13

KATSUSHIKA LEIKI CENTER CO.,LTD

www.rentalcase.jp



いつでも・どこでも・レンタルケース

株式会社葛飾冷機センター



ショーケースを知りつくした
葛飾冷機センターの技術を紹介します。

3重の防御で「安心と安全」を提供。

冷凍機内蔵型ショーケースは、排水が気候・気温や設置環境によりいつ満杯になるか分からず不安のタネでした。葛飾冷機センターの新しい冷凍機内蔵型ショーケースには、その不安を解消する排水をほとんど蒸発させる「強制蒸発装置」を搭載。万一、排水がバットに溜まった場合でも「水漏れセンサー」がブザーで警報を知らせダブルで安心です。また、ショーケースに内蔵の「漏電ブレーカー」が感電事故や火災を防止します。

1 業界初、「水漏れ防止警報センサー」を搭載。

(特許出願中)



ピー!



2 排水を「強制蒸発」で排水量が劇的に減少。

排水を「強制蒸発」で排水量が劇的に減少。

3



「漏電ブレーカー」搭載でもしもの場合も安全確保。

こんなことが起きる前に!

あぶない




おそうじ機能で
省エネ&
省手間




凝縮器のフィルターを「かってに!おそうじ」

概念図

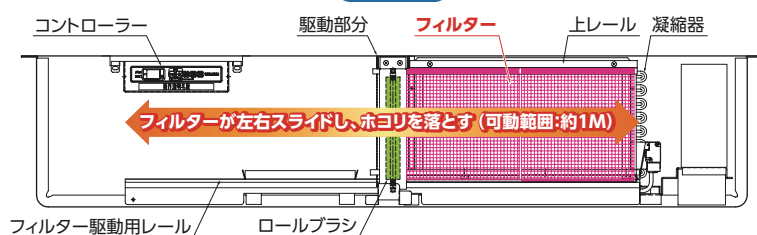

側面図

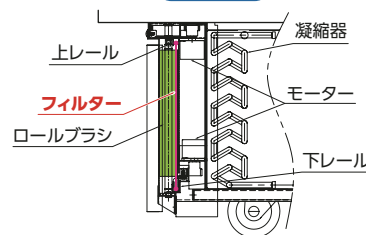

●「かってに!おそうじ機能」により、約4.3%の省エネ効果で、年間「約3,000円※」節約!

※6尺ケース1台:フィルターを掃除しない場合との比較。

《電気料金12円/kWh(三菱電機冷熱応用システム(株)試算)》

●フィルター掃除が不要!

●フィルター「目詰まり」によるトラブル防止!

※修理コールの8割が、たこ足配線とフィルターの目詰まりでした。(当社比)

- 外形寸法 = Dimensions
- 有効内容積 = Effective Capacity
- 容量 = Capacity
- 製造能力 = Serves
- 油量 = Oil Capacity
- 使用温度 = Temperature Range
- 電源 = Power Supply
(単相 100V = Single phase 100V、単相 200V = Single phase 200V、
三相 200V = Three phase 200V)

■電源は 100V、200V の記載がある場合、両方必要になります。
When 100V and 200V power supplies are specified, both of them are required.

■電源は単相 100V、単相 200V、三相 200V 仕様の 3 種類あります。コンセント・プラグ形状は、表 4 (裏表紙) をご参照ください。

Power supplies are provided in three types: single phase 100V, single phase 200V and three phase 200V.
Refer to the back cover for the plug and socket types.

冷凍シリーズ

冷凍クローストッカー	2
冷凍チェストフリーザー	2
小型冷凍ストッカー	2
冷凍スポットショーケース	3
冷凍ディッピングケース	3
冷凍平オープンショーケース	3 ~ 4
冷凍リーチインショーケース	4
冷凍デュアルショーケース	4
たて型冷凍庫	5
急速凍結庫	5
コールドテーブル (冷凍)	5 ~ 6
プレハブ冷凍庫	6

冷蔵シリーズ

冷蔵コンバットショーケース (ひな段)	7
冷蔵対面ショーケース	7 ~ 8
オリジナルデリカショーケース	8
冷蔵平オープンショーケース	9
ギャザーラック	9
冷蔵アラウンドショーケース	9 ~ 10
冷蔵コンバットショーケース (平)	10
冷蔵 3 段オープンショーケース	10
冷蔵多段オープンショーケース	10 ~ 12
冷蔵スライドショーケース	12
冷蔵卓上ショーケース	12
冷蔵卓上オープンショーケース	13
冷蔵四面ショーケース	13
冷水ショーケース	13
冷蔵スポットショーケース	14
寿司ネタショーケース	14
たて型冷蔵庫	14 ~ 15
冷蔵リーチインショーケース	15
コールドテーブル (冷蔵)	16
プレハブ冷蔵庫	16

冷凍冷蔵シリーズ

たて型冷凍冷蔵庫	17
ソフトクリームフリーザー (卓上型 / 床置型)	17
コールドテーブル (冷凍・冷蔵)	18
冷凍平オープンショーケース (冷凍・冷蔵)	18
冷凍チェストフリーザー (冷凍・冷蔵)	18

厨房関連機器

シンク (蛇口・ホース付)	19
簡易型シンク用モーター	19
L-5 手洗い	19
パンラック	19
作業台	19

販売平台 (フェニックスワゴン)	19
実演囲い	20
ガステーブル	20
コンベクションオープン	20
スチームコンベクションオープン	20
ゆで麺器	20
ペストリーオープン	20
電気蒸し器	20
電気フライヤー	20 ~ 21
電気グリドル	21
電子レンジ	21
家庭用冷蔵庫	21
ウォータークーラー	21
電気炊飯器	21 ~ 22
電気ポット	22
保温ジャー	22
スープジャー	22
ジュースディスペンサー	22
製氷機	22
アイススライサー&クラッシャー	22
フローズンマシン	22
ジュースミキサー	22
ケンミックス	23
ホットプレート	23
電気鍋	23
ガスバーナー	23
電気湯沸器	23
チョコレートファウンテン	23
電気ホットワゴン	23
電気スチーマー	23
ホットショーケース	23
缶ウォーマー	23
電気焼物器 (串焼型)	24
ガス餃子焼器	24
電気コンロ	24
電磁調理器	24
電気フードウォーマー	24
電気おでん鍋	24
電気たこ焼器	24
トースター	25
寸胴鍋	25
電子ハカリ	25
スポットエアコン	25

その他

発注書	26
機器ご発注の前に必ずお読みください。	27
拠店図	28・29
電源プラグの形状	表 4 (裏表紙)

冷凍クローストッカー / Closed Freezer Stocker



発注/Order No.7-1

外形寸法	W900×D712×H900mm
有効内容積	160ℓ
使用温度	−20℃
電 源	単相100V180W

発注/Order No.7-6

外形寸法	W754×D714×H900mm
有効内容積	130ℓ
使用温度	−20℃
電 源	単相100V190W

冷凍クローストッカー / Closed Freezer Stocker



(曲面ガラスタイプ) / (Curved Glass)

発注/Order No.7-8

外形寸法	W1000×D650×H920mm
有効内容積	206ℓ
使用温度	−20℃
電 源	単相100V210W

冷凍クローストッカー / Closed Freezer Stocker



発注/Order No.7-2

外形寸法	W1200×D712×H900mm
有効内容積	222ℓ
使用温度	−20℃
電 源	単相100V240W

発注/Order No.7-7

外形寸法	W1054×D714×H920mm
有効内容積	191ℓ
使用温度	−20℃
電 源	単相100V258W

発注/Order No.7-4

外形寸法	W1500×D712×H900mm
有効内容積	275ℓ
使用温度	−20℃
電 源	単相100V300W

発注/Order No.7-5

外形寸法	W1800×D712×H900mm
有効内容積	337ℓ
使用温度	−20℃
電 源	単相100V330W

冷凍チェストフリーザー / Chest Freezer



発注/Order No.24-1

外形寸法	W1111×D662×H980mm
有効内容積	358ℓ
使用温度	−20℃
電 源	単相100V87W (冷凍・冷蔵切替タイプもあります)

発注/Order No.24-2

外形寸法	W1351×D730×H980mm
有効内容積	500ℓ
使用温度	−20℃
電 源	単相100V128W (冷凍・冷蔵切替タイプもあります)

発注/Order No.24-3

外形寸法	W1781×D730×H980mm
有効内容積	690ℓ
使用温度	−20℃
電 源	単相100V165W (冷凍・冷蔵切替タイプもあります)

*Freezer-refrigerator switch type available for No.24-1, No.24-2, No.24-3.

小型冷凍ストッカー / Mini Freezer Stocker



発注/Order No.22-1

外形寸法	W511×D318×H930mm
有効内容積	42ℓ
使用温度	−20℃
電 源	単相100V68W

発注/Order No.22-2

外形寸法	W686×D318×H930mm
有効内容積	61ℓ
使用温度	−20℃
電 源	単相100V74W

発注/Order No.22-3

外形寸法	W756×D473×H1005mm
有効内容積	136ℓ
使用温度	−20℃
電 源	単相100V81W

冷凍スポットショーケース / Freezing Spot Showcase



発注/Order No.30-1

外形寸法	W910×D710×H788mm
有効内容積	102ℓ
使用温度	-20℃
電源	単相100V260W

発注/Order No.30-2

外形寸法	W1157×D702×H742mm
有効内容積	137ℓ
使用温度	-20℃
電源	単相100V272W

冷凍ディッピングショーケース / Freezing Dipping Showcase



発注/Order No.16-1

外形寸法	W712×D686×H1155mm
有効内容積	109ℓ/バット数6
使用温度	-18℃~-10℃
電源	単相100V251W

発注/Order No.16-2

外形寸法	W1065×D778×H1124mm
有効内容積	233ℓ/バット数10
使用温度	-20℃
電源	単相100V363W

※バットは別料金です

発注/Order No.16-3


外形寸法	W1824×D953×H1125mm
有効内容積	446ℓ/バット数20
使用温度	-18℃~-10℃
電源	単相100V223W 三相200V0.75kW ※電源は両方必要です。

*Both power supplies are required.

発注/Order No.16-4

外形寸法	W1295×D778×H1124mm
有効内容積	299ℓ/バット数14
使用温度	-20℃
電源	単相100V485W

冷凍平オープンショーケース / Freezing Flat Style Open Type Showcase

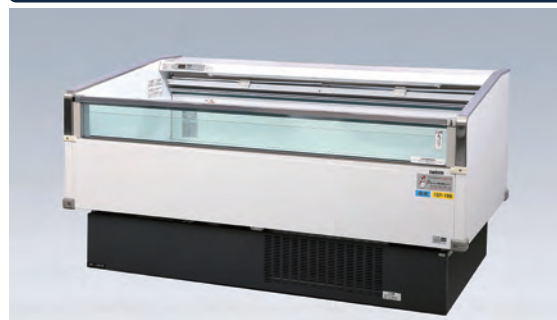

発注/Order No.15-7

外形寸法	W1800×D900×H900mm
有効内容積	282ℓ
使用温度	-22℃~-20℃
電源	三相200V1.6kW

発注/Order No.15-4

外形寸法	W1500×D900×H900mm
有効内容積	233ℓ
使用温度	-22℃~-20℃
電源	三相200V1.4kW




排水強制蒸発



漏電ブレーカー

冷凍平オープンショーケース 100V シリーズ / Freezing Flat Style Open Type Showcase 100V

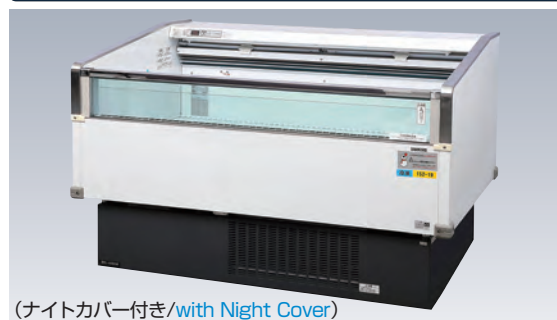

(ナイトカバー付き/with Night Cover)

発注/Order No.15-1

外形寸法	W1800×D900×H900mm
有効内容積	282ℓ
使用温度	-22℃~-20℃
電源	単相100V1250W

※アイスクリーム不可

発注/Order No.15-3

外形寸法	W1200×D900×H900mm
有効内容積	187ℓ
使用温度	-22℃~-20℃
電源	単相100V1110W

発注/Order No.15-2

外形寸法	W1500×D900×H900mm
有効内容積	233ℓ
使用温度	-22℃~-20℃
電源	単相100V1250W




排水強制蒸発



漏電ブレーカー

冷凍平オープンショーケース / Freezing Flat Style Open Type Showcase

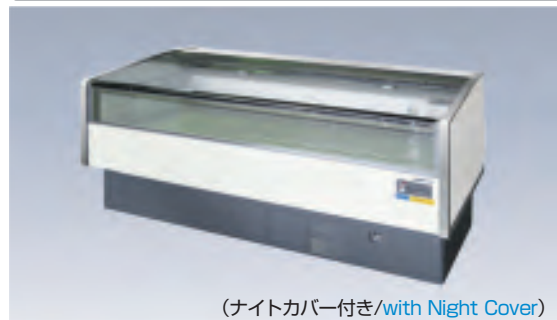

(ナイトカバー付き/with Night Cover)



排水強制蒸発



漏電ブレーカー

発注/Order No.15-8

外形寸法	W1800×D900×H890mm
有効内容積	254ℓ
使用温度	-22℃~-20℃
電源	三相200V1.75kW

発注/Order No.15-9

外形寸法	W1500×D900×H890mm
有効内容積	210ℓ
使用温度	-22℃~-20℃
電源	三相200V1.7kW

冷凍平オープンショーケース /Freezing Flat Style Open Type Showcase



発注/Order No.15-5

外形寸法	W1500×D900×H845mm
有効内容積	148ℓ
使用温度	−22℃～8℃
電源	三相200V1.6kW (冷凍・冷蔵切替タイプ)

*No.15-5, No.15-6:

Operate as Freezer or Refrigerated Showcase by Switch



排水強制蒸発

発注/Order No.15-6

外形寸法	W1800×D900×H845mm
有効内容積	177ℓ
使用温度	−22℃～8℃
電源	三相200V1.9kW (冷凍・冷蔵切替タイプ)

冷凍リーチインショーケース /Freezing Reach-In Showcase



発注/Order No.31-1

外形寸法	W610×D655×H1850mm
有効内容積	249ℓ
使用温度	−20℃
電源	単相100V233W、三相200V0.57kW ※電源は両方が必要です。

*Both power supplies are required.

冷凍リーチインショーケース /Freezing Reach-In Showcase



発注/Order No.31-2

外形寸法	W1200×D650×H1980mm
有効内容積	643ℓ
使用温度	−20℃
電源	単相100V670W、三相200V1000W ※電源は両方が必要です。

*Both power supplies are required.

※電源が三相200Vのみのタイプもあります
(W1220×D680×H1935mm)

冷凍デュアルショーケース /Freezing Dual Showcase



発注/Order No.32-1

外形寸法	W1200×D797×H1700mm	有効内容積	385ℓ	使用温度	−20℃
電源	単相100V850W				

発注/Order No.32-2

外形寸法	W1350×D797×H1780mm	有効内容積	438ℓ	使用温度	−20℃
電源	単相100V182W、三相200V0.78kW ※電源は両方が必要です。				

*Both power supplies are required.

発注/Order No.32-3

外形寸法	W1500×D797×H1780mm	有効内容積	484ℓ	使用温度	−20℃
電源	単相100V366W、三相200V1.04kW ※電源は両方が必要です。				

*Both power supplies are required.

たて型冷凍庫 / Upright Freezer



発注/Order No.35-1

外形寸法	W620×D800×H1950mm
有効内容積	494ℓ、2ドア/Two doors
使用温度	-20℃
電源	単相100V380W

W620mm
2ドア/Two doors

急速凍結庫 / Quick-freezer



●急速凍結庫/Quick-freezer

発注/Order No.35-4

外形寸法	W745×D800×H1880mm
有効内容積	403ℓ
使用温度	-40℃～-22℃
電源	三相200V1.2kW

たて型冷凍庫 / Upright Freezer



発注/Order No.35-2

外形寸法	W1200×D800×H1950mm
有効内容積	842ℓ、4ドア/Four doors
使用温度	-25℃～-15℃
電源	三相200V0.52kW

W1200mm
4ドア/Four doors

たて型冷凍庫 / Upright Freezer



発注/Order No.35-3

外形寸法	W1800×D800×H1950mm
有効内容積	1659ℓ、6ドア/Six doors
使用温度	-25℃～-15℃
電源	三相200V554W

W1785mm
6ドア/Four doors

コールドテーブル (冷凍) / Cold Table (Freezer)



発注/Order No.45-1

外形寸法	W1200×D600×H830mm
有効内容積	237ℓ、2ドア/Two doors
使用温度	-20℃
電源	単相100V320W

W1200mm 2ドア/Two doors

コールドテーブル (冷凍) /Cold Table (Freezer)



発注/Order No.45-2

外形寸法 W1500×D600×H830mm

有効内容積 322ℓ、2ドア/Two doors

使用温度 -20℃

電 源 単相100V350W

コールドテーブル (冷凍) /Cold Table (Freezer)



発注/Order No.45-3

外形寸法 W1800×D600×H830mm

有効内容積 406ℓ、3ドア/Three doors

使用温度 -20℃

電 源 単相100V400W

プレハブ冷凍庫 /Prefabricated Freezer



発注/Order No.64-2

外形寸法 W2175×D1965×H2240mm (坪数1.0坪/Space Approx. 3.3㎡)

使用温度 -25℃～-5℃

電 源 単相100V400W、三相200V1.76kW

発注/Order No.64-3

外形寸法 W3050×D1965×H2240mm (坪数1.5坪/Space Approx. 4.95㎡)

使用温度 -25℃～-5℃

電 源 単相100V400W、三相200V1.76kW

発注/Order No.64-4

外形寸法 W4050×D1965×H2240mm (坪数2.0坪/Space Approx. 6.6㎡)

使用温度 -25℃～-5℃

電 源 単相100V400W、三相200V2.55kW



冷蔵コンパクトショーケース (ひな段) /Refrigerated Counter Showcase



発注/Order No.1-3

外形寸法	W900×D750×H1200mm
有効内容積	156ℓ
使用温度	7℃～12℃
電源	単相100V541W

排水強制蒸発

漏電ブレーカー

※連結使用もできます。/*Units Combinable



冷蔵コンパクトショーケース (ひな段) /Refrigerated Counter Showcase



発注/Order No.1-4

外形寸法	W900×D750×H1200mm
有効内容積	156ℓ
使用温度	7℃～12℃
電源	単相100V587W

排水強制蒸発

漏電ブレーカー

※連結使用もできます。/*Units Combinable



冷蔵対面ショーケース /Refrigerated Display Showcase



発注/Order No.5-3

外形寸法	W1490×D750×H1135mm
有効内容積	170ℓ
使用温度	5℃～10℃
電源	単相100V600W

※中棚：1段

*One Fixed

冷蔵対面ショーケース /Refrigerated Display Showcase



発注/Order No.4-1

外形寸法	W1200×D600×H1200mm
有効内容積	163ℓ
使用温度	2℃～25℃
電源	単相100V400W

※中棚：2段固定 (サンヨー)

*Two Shelves Fixed (SANYO)

冷蔵対面ショーケース /Refrigerated Display Showcase



発注/Order No.4-2 R

外形寸法	W890×D700×H1220mm
有効内容積	126ℓ
使用温度	2℃～25℃
電源	単相100V611W

※中棚：1段または2段 (サンヨー)

*One Fixed and

One Removable Shelves (SANYO)

冷蔵対面ショーケース / Refrigerated Display Showcase



発注/Order No.4-1 R

外形寸法 W1190×D700×H1220mm

有効内容積 175ℓ

使用温度 2℃～25℃

電 源 単相100V620W

※中棚：1段または2段（サンヨー）

*One Fixed and
One Removable Shelves (SANYO)

冷蔵対面ショーケース / Refrigerated Display Showcase



発注/Order No.5-1 角

外形寸法 W1500×D700×H1215mm

有効内容積 234ℓ

使用温度 2℃～25℃

電 源 単相100V860W

※中棚：1段または2段
（サンヨー）

*One Fixed and
One Removable
Shelves (SANYO)



発注/Order No.5-2 角

外形寸法 W1800×D700×H1215mm

有効内容積 289ℓ

使用温度 2℃～25℃

電 源 単相100V860W

※中棚：1段または2段
（サンヨー）

*One Fixed and
One Removable
Shelves (SANYO)



冷蔵対面ショーケース / Refrigerated Display Showcase



発注/Order No.5-1 R

外形寸法 W1490×D700×H1215mm

有効内容積 226ℓ

使用温度 2℃～25℃

電 源 単相100V1038W

※中棚：1段または2段（サンヨー）

*One Fixed and
One Removable Shelves (SANYO)



冷蔵対面ショーケース / Refrigerated Display Showcase



発注/Order No.5-2 R

外形寸法 W1790×D700×H1215mm

有効内容積 277ℓ

使用温度 2℃～25℃

電 源 単相100V1090W

※中棚：1段または2段（サンヨー）

*One Fixed and
One Removable Shelves (SANYO)



オリジナルデリカショーケース / Original Delicatessen Showcase



発注/Order No.14-6

外形寸法 1800×D900×H1180mm

有効内容積 305ℓ

使用温度 -2℃～18℃

電 源 単相100V590W

排水強制蒸発

水漏れ防止警報

漏電ブレーカー

冷蔵平オープンショーケース / Refrigerated Flat Style Open Type Showcase



発注/Order No.12-1 DX

外形寸法	W1500×D900×H910mm
有効内容積	252ℓ
使用温度	-2℃～18℃
電 源	単相100V475W

発注/Order No.12-2 DX

外形寸法	W1800×D900×H910mm
有効内容積	306ℓ
使用温度	-2℃～18℃
電 源	単相100V506W

発注/Order No.12-3 DX

外形寸法	W1200×D900×H910mm
有効内容積	198ℓ
使用温度	-2℃～18℃
電 源	単相100V434W



冷蔵平オープンショーケース / Refrigerated Flat Style Open Type Showcase



発注/Order No.12-1

外形寸法	W1500×D900×H900mm
有効内容積	252ℓ
使用温度	-2℃～18℃
電 源	単相100V470W

発注/Order No.12-2

外形寸法	W1800×D900×H900mm
有効内容積	306ℓ
使用温度	-2℃～18℃
電 源	単相100V510W

発注/Order No.12-3

外形寸法	W1200×D900×H900mm
有効内容積	198ℓ
使用温度	-2℃～18℃
電 源	単相100V450W



ギャザーラック / Gather Rack



発注/Order No.77-1

外形寸法	W1800×D900×H900mm
電 源	単相100V192W、ラックの一番上と二番目に照明付き Light units furnished at the topmost and the second racks.

※発注No.12-2、12-2DX 平オープンケースにセットできます(ショーケースは別途です)。
*Order No.12-2 Combinable with Flat Style Open Type Showcase.
Showcase is an option.

冷蔵平オープンショーケース / Refrigerated Flat Style Open Type Showcase



発注/Order No.14-3

外形寸法	W1800×D900×H890mm
有効内容積	305ℓ
使用温度	-2℃～18℃
電 源	単相100V556W

発注/Order No.14-4


外形寸法	W1500×D900×H890mm
有効内容積	252ℓ
使用温度	-2℃～18℃
電 源	単相100V552W

発注/Order No.14-7

外形寸法	W1200×D900×H890mm
有効内容積	199ℓ
使用温度	-2℃～18℃
電 源	単相100V493W



冷蔵アラウンドショーケース / Refrigerated Island Showcase

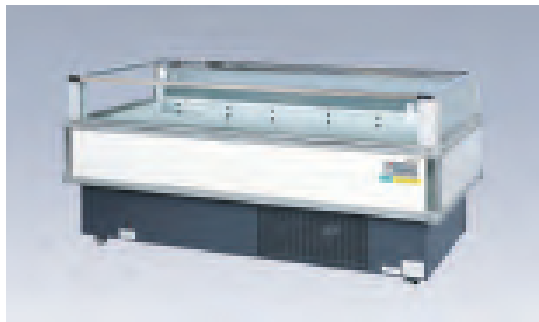

発注/Order No.21-1

外形寸法	W1500×D900×H860mm
有効内容積	189ℓ
使用温度	-2℃～18℃
電 源	単相100V632W

発注/Order No.21-2

外形寸法	W1800×D900×H860mm
有効内容積	230ℓ
使用温度	-2℃～18℃
電 源	単相100V740W

発注/Order No.21-3

外形寸法	W1200×D900×H860mm
有効内容積	149ℓ
使用温度	-2℃～18℃
電 源	単相100V357W



冷蔵アラウンドショーケース / Refrigerated Island Showcase



発注/Order No.19-2

外形寸法	W1800×D900×H790mm
有効内容積	219ℓ / 1.21㎡
使用温度	-2℃～18℃
電源	単相100V610W

排水強制蒸発

冷蔵コンパクトショーケース (平) / Refrigerated Showcase (Flat Style)



発注/Order No.11-1

外形寸法	W900×D807×H835mm
有効内容積	108ℓ
使用温度	-2℃～15℃
電源	単相100V483W

冷蔵3段オープンショーケース / Refrigerated Open Type One・shelf Showcase



発注/Order No.20-1

外形寸法	W1500×D900×H1250mm
有効内容積	308ℓ
使用温度	-2℃～18℃
電源	三相200V2.1kW

発注/Order No.20-2

外形寸法	W1910×D900×H1250mm
有効内容積	369ℓ
使用温度	-2℃～18℃
電源	三相200V2.1kW

冷蔵3段オープンショーケース / Refrigerated Open Type Tow・Shelves Showcase



発注/Order No.20-1EN

外形寸法	W1500×D900×H1485mm
有効内容積	398ℓ
使用温度	-2℃～18℃
電源	三相200V2.1kW

発注/Order No.20-2EN

外形寸法	W1910×D900×H1485mm
有効内容積	513ℓ
使用温度	-2℃～18℃
電源	三相200V2.3kW

排水強制蒸発

水漏れ防止警報

漏電ブレーカー

冷蔵多段オープンショーケース / Refrigerated Multi-Deck Open Type Showcase



発注/Order No.27-1

外形寸法	W750×D550×H1340mm
有効内容積	130ℓ
使用温度	5℃～20℃
電源	単相100V690W

※中棚2段 / *Two shelves

排水強制蒸発



発注/Order No.27-1

外形寸法	W750×D600×H1460mm
有効内容積	173ℓ
使用温度	5℃～20℃
電源	100V460W

※このケースの中棚は2段になります / *The shelf in this case will be two-tiered

排水強制蒸発

冷蔵多段オープンショーケース / Refrigerated Multi-Deck Open Type Showcase



発注/Order No.27-2

外形寸法	W600×D550×H1350mm
有効内容積	114ℓ
使用温度	冷蔵 55℃ 冷蔵 5℃～10℃ ※切替が可能です ・HOT&COLD (HOTは上段のみ) ・オールHOT ・オールCOLD
電源	電源 単相100V845W

冷蔵多段オープンショーケース / Refrigerated Multi-Deck Open Type Showcase



発注/Order No.27-4

外形寸法	W890×D600×H1650mm
有効内容積	190ℓ
使用温度	5℃～9℃
電源	単相100V630W
中棚	2～3段/Two-Three shelves

冷蔵多段オープンショーケース / Refrigerated Multi-Deck Open Type Showcase



発注/Order No.27-5

外形寸法	W900×D480×H1500mm
有効内容積	176ℓ
使用温度	5℃～20℃
電源	単相100V410W



発注/Order No.27-5

外形寸法	W900×D600×H1460mm
有効内容積	210ℓ
使用温度	5℃～20℃
電源	単相100V480W
中棚	3段/*Three shelves

冷蔵多段オープンショーケース / Refrigerated Multi-Deck Open Type Showcase



発注/Order No.27-6H

外形寸法	W900×D470×H1410mm
有効内容積	198ℓ
使用温度	12℃～22℃
電源	単相100V447W
中棚	3段/*Three shelves

冷蔵多段オープンショーケース / Refrigerated Multi-Deck Open Type Showcase



発注/Order No.27-7

外形寸法	W1910×D635×H1650mm
有効内容積	508ℓ
使用温度	5℃～9℃
電源	単相100V300W 三相200V1.79kW ※電源は両方必要です。

*Both power supplies are required.

※中棚3段/*Three shelves

冷蔵多段オープンショーケース / Refrigerated Multi-Deck Open Type Showcase



発注/Order No.28-3

外形寸法	W890×D600×H1900mm
有効内容積	353ℓ
使用温度	5℃～15℃
電源	単相100V49W 三相200V0.88kW ※電源は両方必要です。

*Both power supplies are required.
※中棚4段/*Four shelves

発注/Order No.28-4

外形寸法	W1190×D650×H1900mm
有効内容積	465ℓ
使用温度	5℃～15℃
電源	単相100V282W 三相200V1.82kW ※電源は両方必要です。

*Both power supplies are required.
※中棚4段/*Four shelves

冷蔵多段オープンショーケース / Refrigerated Multi-Deck Open Type Showcase



発注/Order No.29-1

外形寸法	W1310×D900×H1965mm
有効内容積	628ℓ
使用温度	-2℃～18℃
電源	三相200V1.67kW

※中棚3～4段/*Three-Four shelves

排水強制蒸発

水漏れ防止警報

漏電ブレーカー

冷蔵多段オープンショーケース / Refrigerated Multi-Deck Open Type Showcase



発注/Order No.29-2

外形寸法	W1910×D900×H1965mm
有効内容積	942ℓ
使用温度	-2℃～18℃
電源	三相200V2.66kW

※中棚3～4段/*Three-Four shelves

排水強制蒸発

水漏れ防止警報

漏電ブレーカー

冷蔵スライドショーケース / Refrigerated Sliding-Door Showcase



発注/Order No.3-2

外形寸法	W900×D550×H1400mm
有効内容積	354ℓ
使用温度	3℃～10℃
電源	単相100V265W(照明無し)

発注/Order No.3-3

外形寸法	W1016×D580×H1390mm
有効内容積	359ℓ
使用温度	3℃～10℃
電源	単相100V280W

冷蔵卓上ショーケース / Refrigerated Tabletop Showcase



発注/Order No.9-1

外形寸法	W470×D463×H800mm
有効内容積	65ℓ
使用温度	3℃～10℃
電源	単相100V143W

冷蔵卓上オープンショーケース / Refrigerated Tabletop Open Type Showcase



発注/Order No.79-1

外形寸法 W490×D490×H715mm

有効内容積 40ℓ

使用温度 5℃～20℃

電 源 単相100V227W

冷蔵四面ショーケース / Refrigerated Four-Sided Showcase



発注/Order No.17-1

外形寸法 W432×D438×H1400mm

有効内容積 93ℓ

使用温度 3℃～10℃

電 源 単相100V238W

冷蔵四面ショーケース / Refrigerated Four-Sided Showcase



発注/Order No.17-2

外形寸法 W510×D535×H1765mm

有効内容積 228ℓ

使用温度 3℃～10℃

電 源 単相100V415W

冷水ショーケース / Cold Water Showcase



発注/Order No.18-3

外形寸法 W1220×D690×H930mm

有効内容積 205ℓ

使用温度 5℃

電 源 単相100V602W



現場施工風景

冷蔵スポットショーケース / Refrigerated Spot Showcase



発注/Order No.10-1

外形寸法	W910×D710×H710mm
有効内容積	102ℓ
使用温度	-5℃～10℃
電 源	単相100V250W

冷蔵スポットショーケース / Refrigerated Spot Showcase



発注/Order No.10-2

外形寸法	W1152×D702×H742mm
有効内容積	143ℓ
使用温度	-5℃～10℃
電 源	単相100V271W

寿司ネタショーケース / Sushi Showcase



発注/Order No.56-1

外形寸法	W1200×D300×H280mm
有効内容積	37ℓ
使用温度	5℃±3℃
電 源	単相100V120W

発注/Order No.56-3

外形寸法	W1800×D300×H280mm
有効内容積	64ℓ
使用温度	5℃±3℃
電 源	単相100V150W

発注/Order No.56-2

外形寸法	W1500×D300×H280mm
有効内容積	51ℓ
使用温度	5℃±3℃
電 源	単相100V140W

たて型冷蔵庫 / Upright Refrigerator



発注/Order No.33-1

外形寸法	W620×D800×H1950mm
有効内容積	494ℓ、2ドア/Two doors
使用温度	-6℃～12℃
電 源	単相100V214W

W620mm
2ドア/Two doors



清潔に洗浄し、衛生管理されたショーケースが整然と並び商品センター内部

たて型冷蔵庫 / Upright Refrigerator



発注/Order No.33-2

外形寸法 W1210×D800×H2010mm

有効内容積 1056ℓ、4ドア/Four doors

使用温度 -6℃～12℃

電 源 単相100V339W

※W1200mmもございます。

*W1200mm available

W1210mm
4ドア/Four doors

たて型冷蔵庫 / Upright Refrigerator



発注/Order No.33-3

外形寸法 W1800×D800×H2010mm

有効内容積 1621ℓ、6ドア/Six doors

使用温度 -6℃～12℃

電 源 単相100V473W

※W1785mmもございます。

*W1785mm available

W1800mm
6ドア/Six doors

冷蔵リーチインショーケース / Refrigerated Reach-in Showcase



発注/Order No.26-1

外形寸法 W600×D650×H1980mm

有効内容積 319ℓ

使用温度 -1℃～10℃

電 源 単相100V480W

冷蔵リーチインショーケース / Refrigerated Reach-in Showcase



発注/Order No.26-2

外形寸法 W1200×D650×H1980mm

有効内容積 703ℓ

使用温度 -1℃～10℃

電 源 単相100V830W

冷蔵リーチインショーケース / Refrigerated Reach-in Showcase



発注/Order No.26-3

外形寸法 W1821×D640×H2010mm

有効内容積 1071ℓ

使用温度 3℃～10℃

電 源 単相100V840W

コールドテーブル (冷蔵) /Cold Table (Refrigerator)



W1200mm 2ドア/Two doors

発注/Order No.43-1

外形寸法	W1200×D600×H830mm
有効内容積	237ℓ、2ドア/Two doors
使用温度	−6℃～12℃
電 源	単相100V320W

コールドテーブル (冷蔵) /Cold Table (Refrigerator)




W1500mm 2ドア/Three doors

発注/Order No.43-2

外形寸法	W1500×D600×H830mm
有効内容積	322ℓ、2ドア/Two doors
使用温度	−6℃～12℃
電 源	単相100V350W

コールドテーブル (冷蔵) /Cold Table (Refrigerator)

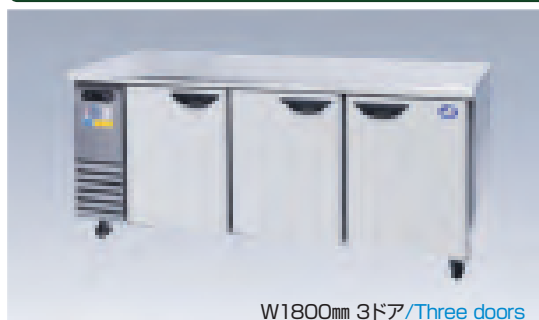

W1800mm 3ドア/Three doors

発注/Order No.43-3

外形寸法	W1800×D600×H830mm
有効内容積	406ℓ、3ドア/Three doors
使用温度	−6℃～12℃
電 源	単相100V400W

プレハブ冷蔵庫 /Prefabricated Refrigerator



※プレハブの電源は両方必要です。
*Both power supplies are required.

発注/Order No.63-2

外形寸法	W2012×D1925×H2146mm (坪1.0坪/Space Approx. 3.3㎡)
使用温度	−5℃～18℃
電 源	単相100V400W、三相200V1.37kW

発注/Order No.63-3

外形寸法	W2912×D1825×H2140mm (坪数1.5坪/Space Approx. 4.95㎡)
使用温度	−5℃～18℃
電 源	単相100V400W、三相200V1.37kW

発注/Order No.63-4

外形寸法	W3916×D1925×H2140mm (坪数2.0坪/Space Approx. 6.6㎡)
使用温度	−5℃～18℃
電 源	単相100V400W、三相200V1.91kW

たて型冷凍冷蔵庫 / Upright Freezer and Refrigerator

W620mm
2ドア/Two doors

発注/Order No.34-1

外形寸法	W745×D800×H1950mm
有効内容積	凍/Freezer 306ℓ・蔵/Refrigerator 306ℓ、2ドア/Two doors
使用温度	凍/Freezer -20℃・蔵/Refrigerator -6℃～12℃
電 源	単相100V495W

たて型冷凍冷蔵庫 / Upright Freezer and Refrigerator

W1210mm
4ドア/Four doors

発注/Order No.34-2

外形寸法	W1210×D800×H1950mm
有効内容積	凍/Freezer 234ℓ・蔵/Refrigerator 765ℓ、4ドア/Four doors
使用温度	凍/Freezer -20℃・蔵/Refrigerator -6℃～12℃
電 源	単相100V505W

たて型冷凍冷蔵庫 / Upright Freezer and Refrigerator

W1800mm
6ドア/Six doors

発注/Order No.34-3

外形寸法	W1800×D800×H1950mm
有効内容積	凍/Freezer 482ℓ・蔵/Refrigerator 1042ℓ、6ドア/Six doors
使用温度	凍/Freezer -20℃・蔵/Refrigerator -6℃～12℃
電 源	三相200V0.86kW

※単相100V672Wタイプもあります。
*single-phase 100V672W available

ソフトクリームフリーザー / Soft Serve Ice Cream Maker



●卓上型/Tabletop Type

発注/Order No.70-1

外形寸法	W378×D760×H1530mm
有効内容積	ミックスタンク9.6ℓ / Mix Tank Capacity 9.6ℓ
使用温度	—
電 源	三相200V1.9kW

※台付/*with Stand

※取扱説明技術指導料が別途必要です。

*A technical instruction fee will be charged separately for the soft ice cream maker.

ソフトクリームフリーザー / Soft Serve Ice Cream Maker



●床置型/Stand Type

発注/Order No.70-2

外形寸法	W508×D780×H1530mm
有効内容積	ミックスタンク6ℓ×2 / Mix Tank Capacity 6ℓ×2
製造能力	400個/400 Pieces (100ml盛り付け)
電 源	三相200V3.8kW

※水冷式/*Water-cooled

※自動加熱殺菌/*Automatic heat-sterilizing

※取扱説明技術指導料が別途必要です。

*A technical instruction fee will be charged separately for the soft ice cream maker.

コールドテーブル (冷凍・冷蔵) /Cold Table (Freezer and Refrigerator)



W1200mm 2ドア/Two doors

発注/Order No.44-1

外形寸法	W1200×D600×H830mm
有効内容積	凍/Freezer 104ℓ・蔵/Refrigerator 110ℓ、2ドア/Two doors
使用温度	凍/Freezer -20℃・蔵/Refrigerator 3℃～8℃
電源	単相100V350W

コールドテーブル (冷凍・冷蔵) /Cold Table (Freezer and Refrigerator)



W1500mm 2ドア/Two doors

発注/Order No.44-2

外形寸法	W1500×D600×H830mm
有効内容積	凍/Freezer 146ℓ・蔵/Refrigerator 154ℓ、2ドア/Two doors
使用温度	凍/Freezer -20℃・蔵/Refrigerator 3℃～8℃
電源	単相100V380W

コールドテーブル (冷凍・冷蔵) /Cold Table (Freezer and Refrigerator)



W1800mm 3ドア/Three doors

発注/Order No.44-3

外形寸法	W1800×D600×H830mm
有効内容積	凍/Freezer 121ℓ・蔵/Refrigerator 264ℓ、3ドア/Three doors
使用温度	凍/Freezer -20℃・蔵/Refrigerator 3℃～8℃
電源	単相100V409W

冷凍平オープンショーケース /Flat Style Open Type Showcase (Freezer and Refrigerator)



発注/Order No.15-5

外形寸法	W1500×D900×H845mm
有効内容積	148ℓ
使用温度	-22℃～8℃
電源	三相200V1.6kW (冷凍・冷蔵切替タイプもあります)

発注/Order No.15-6

外形寸法	W1800×D900×H845mm
有効内容積	177ℓ
使用温度	-22℃～8℃
電源	三相200V1.9kW (冷凍・冷蔵切替タイプもあります)

*No.15-5, No.15-6:

Operate as Freezer or Refrigerated Showcase by Switch



冷凍チェストフリーザー /Chest Freezer and Refrigerator



発注/Order No.24-1

外形寸法	W1111×D662×H980mm
有効内容積	358ℓ
使用温度	-20℃
電源	単相100V87W (冷凍・冷蔵切替タイプもあります)

発注/Order No.24-3

外形寸法	W1781×D730×H980mm
有効内容積	690ℓ
使用温度	-20℃
電源	単相100V135W (冷凍・冷蔵切替タイプもあります)

発注/Order No.24-2

外形寸法	W1351×D730×H980mm
有効内容積	500ℓ
使用温度	-20℃
電源	単相100V128W (冷凍・冷蔵切替タイプもあります)

*Freezer-refrigerator switch type available for No.24-1, No.24-2, No.24-3.

シンク (蛇口・ホース付) /Sink (with Faucet and Tube)

●1槽シンク/Single Bowl Sink
発注/Order No.65-1

外形寸法 | W600×D450×H800(+BA) mm

発注/Order No.65-2

外形寸法 | W600×D600×H800(+BB) mm

発注/Order No.65-3

外形寸法 | W900×D450×H800(+BA) mm

発注/Order No.65-4

外形寸法 | W900×D600×H800(+BB) mm

※給水口径: 13mm

※排水経口: 50A


●2槽シンク/Double Bowl Sink
発注/Order No.66-1

外形寸法 | W1200×D600×H800(+BB) mm

発注/Order No.66-2

外形寸法 | W900×D600×H800(+BB) mm

※給水口径: 13mm

※排水経口: 50A

簡易型シンク用モーター /Simple Motor For Sink

発注/Order No.65-6

電 源 | 単相100V17W

※給水用ポリタンク 10ℓ

※排水用ポリタンク 10ℓ

(20ℓもあります)

※シンクは別途です。

L-5 手洗い /L5 Wash Basin

発注/Order No.80-1

外形寸法 | W420×D375×H645(+B) mm

※石鹸タンク / 蛇口 / 排水ホース付

 *with Soap Dispenser,
Faucet and Drain Tube

※給水口径: 13mm

※排水経口: 50A

パンラック /Bread Rack

発注/Order No.57-1

外形寸法 | W1200×D450×H1800mm

発注/Order No.57-2

外形寸法 | W1200×D600×H1800mm

発注/Order No.57-5

外形寸法 | W1800×D450×H1800mm

発注/Order No.57-6

外形寸法 | W1800×D600×H1800mm

作業台 /Work Table

発注/Order No.37-1

外形寸法 | W600×D450×H800mm

発注/Order No.37-2

外形寸法 | W900×D450×H800mm

発注/Order No.37-3

外形寸法 | W1200×D450×H800mm

発注/Order No.37-4

外形寸法 | W600×D600×H800mm

発注/Order No.37-5

外形寸法 | W900×D600×H800mm

発注/Order No.37-6

外形寸法 | W1200×D600×H800mm

発注/Order No.37-7

外形寸法 | W1500×D600×H800mm

発注/Order No.37-8

外形寸法 | W1800×D600×H800mm

発注/Order No.37-10

外形寸法 | W900×D750×H800mm

発注/Order No.37-11

外形寸法 | W1200×D750×H800mm

発注/Order No.37-12

外形寸法 | W1500×D750×H800mm

販売平台 (フェニックスワゴン) /Sales Wagon

発注/Order No.85-1

外形寸法 | W1500×D750×H680mm


発注/Order No.85-2

外形寸法 | W1500×D750×H780mm

実演囲い / Demonstrator Pane



発注/Order No.67-1
外形寸法 W1570×D750×H1880mm

発注/Order No.67-2
外形寸法 W1870×D750×H1880mm

発注/Order No.67-3
外形寸法 W1270×D750×H1880mm

●内側にコールドテーブルをセットした例/Example with Cold Table



※コールドテーブルは別途です。
*Cold Table is optional.

ガステーブル / Gas Cooking Range



発注/Order No.46-2 (都市ガス)
外形寸法 W900×D600×H800mm
ガス消費量 30.2kW(26500kcal/h)
※都市ガス/*Town Gas
*Consumption/30.2kW



発注/Order No.46-2 (LPガス)
外形寸法 W900×D600×H800mm
ガス消費量 30.2kW(2.17kg/h)
※LPガス/*Liquefied Petroleum Gas
*Consumption/30.2kW

発注/Order No.46-4 (LPガス)
外形寸法 W1200×D600×H800mm
ガス消費量 36.3kW(2.60kg/h)
※LPガス/*Liquefied Petroleum Gas
*Consumption/36.3kW

コンベクションオーブン / Convection Oven



発注/Order No.73-1
外形寸法 W800×D725×H500mm
庫内寸法 W590×D365×H370mm
使用温度 50℃~290℃
電 源 三相200V6.2kW
※中網5枚/*5 Racks
※台付 H800mm/*with Stand H800mm
【付属品/Attachments】
※焼き網2枚、ホテルパン2枚/
*Two grills, Two hotel pans

スチームコンベクションオーブン / Steam Convection Oven



発注/Order No.73-2
外形寸法 W790×D750×H710mm
庫内寸法 W415×D590×H427mm
使用温度 50℃~300℃
電 源 三相200V7.5kW
※台付 H800mm/*with Stand H800mm
【付属品/Attachments】
※焼き網3枚、ホテルパン3枚/
*Three grills, Three hotel pans

ゆで麺器 / Noodle Cooker



●卓上型(テボ4個付)/Tabletop Type
発注/Order No.47-1 (電気)
外形寸法 W450×D550×H340mm
電 源 三相200V6kW(3P-30A)
●床置型(テボ6個付)/Tabletop Type
発注/Order No.47-2 (都市ガス)
外形寸法 W600×D600×H800mm
ガス消費量 16.3kW(14000kcal/h)
※都市ガス/*Town Gas
●床置型(テボ6個付)/Stand Type
発注/Order No.47-2 (LPガス)
外形寸法 W600×D600×H800mm
ガス消費量 16.3kW(1.17kg/h)
※LP/*Liquefied Petroleum Gas
●床置型(テボ6個付)/Stand Type
発注/Order No.47-3 (電気)
外形寸法 W550×D600×H800mm
電 源 三相200V9kW(3P-30A)

ペストリーオーブン / Pastry Oven



発注/Order No.73-3
外形寸法 W860×D875×H620mm
庫内寸法 W700×D475×H370mm
使用温度 0℃~260℃
電 源 三相200V9.4kW (3P-30A)
※台付 H800mm/*with Stand H800mm
【付属品/Attachments】
※焼き網3枚、ホテルパン3枚/
*Three grills, Three hotel pans

電気蒸し器 / Electric Steamer



●床置型/Stand Type
発注/Order No.74-1
外形寸法 W570×D570×H700mm
電 源 三相200V6kW
※角セイロ3段
*Three Square Steamer Baskets
●卓上型/Tabletop Type
発注/Order No.74-2
外形寸法 W390×D400×H270mm
電 源 単相100V1500W
※角セイロ3段
*Three Square Steamer Baskets

電気フライヤー / Electronic Deep-Fryer



●卓上型/Tabletop Type
発注/Order No.62-2
外形寸法 W300×D450×H364mm
容 量 8ℓ
電 源 三相200V3kW
●卓上型/Tabletop Type
発注/Order No.62-3
外形寸法 W330×D500×H250mm
容 量 10ℓ
電 源 三相200V4.5kW
※ご使用後の廃油の処理は、
必ずお客様にてお願いいたします。
*Waste oil should be disposed of
properly by the user.

電気フライヤー / Electronic Deep-Fryer●卓上型/ **Tabletop Type**発注/ **Order No.62-1**

外形寸法 W250×D456×H327mm

容 量 8ℓ

電 源 単相100V1400W

※ご使用後の廃油の処理は、必ずお客様にてお願いいたします。

*Waste oil should be disposed of properly by the user.

電気フライヤー / Electronic Deep-Fryer●床置型/ **Stand Type**発注/ **Order No.71-1**

外形寸法 W450×D600×H800mm

容 量 18ℓ

電 源 三相200V6kW

※ご使用後の廃油の処理は、必ずお客様にてお願いいたします。

*Waste oil should be disposed of properly by the user.
※キャスター付 H100mm/*with Caster H100mm**電気グリドル / Electronic Griddle**発注/ **Order No.48-2**

外形寸法 W600×D600×H300mm

電 源 三相200V6kW

発注/ **Order No.48-3**

外形寸法 W450×D450×H350mm

電 源 三相200V3kW

発注/ **Order No.48-4**

外形寸法 W900×D600×H300mm

電 源 三相200V9kW

※台付 H500mm/*with Stand H500mm

電子レンジ / Microwave Range●家庭用/ **Home Use**発注/ **Order No.41-1**

外形寸法 W444×D329×H235mm

電 源 単相100V1320W

※家庭用のため、長時間のご使用はご遠慮ください。

*For home use.
Do not use for hours at a time.●業務用/ **Commercial Use**発注/ **Order No.42-1**

外形寸法 W444×D530×H335mm

電 源 単相200V3kW

家庭用冷蔵庫 / Refrigerator & Freezer●家庭用/ **Home Use**発注/ **Order No.54-1**

外形寸法 W545×D564×H1300mm

有効内容積 170ℓ

電 源 単相100V280W

ウォータークーラー / Water Cooler発注/ **Order No.59-1**

外形寸法 W250×D535×H537mm

容 量 12ℓ

電 源 単相100V600W

電気炊飯器 / Electronic Rice Cooker発注/ **Order No.50-1 (1.8升用)**

外形寸法 W280×D385×H251mm

炊飯能力 1.8ℓ / Makes 1.8ℓ cooked rice

電 源 単相100V850W

発注/ **Order No.50-2 (2升用)**

外形寸法 W470×D385×H400mm

炊飯能力 3.6ℓ / Makes 3.6ℓ cooked rice

電 源 単相100V1310W

電気炊飯器 / Electronic Rice Cooker



発注/Order No.50-3 (3升用)
 外形寸法 W510×D430×H390mm
 炊飯能力 5.4ℓ / Makes 5.4ℓ cooked rice
 電 源 三相200V4.57kW
 ※LPガス3升用もご用意できます。
 *A cooker running on LP gas to cook 5.4 liter rice is available.

電気ポット / Electronic Hot Water Pot



発注/Order No.53-1
 外形寸法 W219×D284×H312mm
 容 量 単相100V900W
 電 源 3ℓ
 ※家庭用のため、長時間のご使用は
 ご遠慮ください。
 *For home use.
 Do not use for hours at a time.

保温ジャー / Rice Warmer



発注/Order No.50-5 (4升用)
 外形寸法 W460×D380×H390mm
 保温容量 8ℓ
 電 源 単相100V77W

スープジャー / Soup Warmer



発注/Order No.50-4 (4.5ℓ)
 外形寸法 W315×D260×H350mm
 容 量 4.5ℓ
 電 源 単相100V140W

発注/Order No.50-4 (16ℓ)
 外形寸法 W460×D395×H405mm
 容 量 16ℓ
 電 源 単相100V280W

ジュースディスペンサー / Juice Dispenser



発注/Order No.61-1 (1タンク)
 外形寸法 W205×D440×H580mm
 容 量 10ℓ×1
 使用温度 3℃～7℃
 電 源 単相100V210W

発注/Order No.61-2 (2タンク)
 外形寸法 W252×D440×H580mm
 容 量 10ℓ×2
 使用温度 3℃～7℃
 電 源 単相100V280W

※これは61-2です。

ジュースディスペンサー (攪拌タイプ) / Juice Dispenser (Stirring)



発注/Order No.61-3
 外形寸法 W323×D435×H600mm
 容 量 18ℓ
 使用温度 3℃～7℃
 電 源 単相100V280W

製氷機 / Ice Machine



発注/Order No.8-2
 外形寸法 W500×D450×H800mm
 製氷能力 35kg(キューブアイス)
 電 源 100V265W

アイススライサー&クラッシャー / Ice Slicer & Crusher



発注/Order No.61-6
 外形寸法 W306×D421×H429mm
 スライス能力 1.4/1.7 (kg/min)
 クラッシュ能力 8.5/10.0 (kg/min)
 電 源 単相100V320W

フロースンマシン / Frozen Machine



発注/Order No.70-3
 外形寸法 W360×D480×H710mm
 容 量 10ℓ×2
 電 源 単相100V1.1kW

ジュースミキサー / Juice Mixer



発注/Order No.61-5
 外形寸法 W188×D262×H512mm
 容 量 1.8ℓ
 電 源 単相100V295W

ケンミックス /Ken Mix**発注/Order No.90-1**
 外形寸法 W274×D410×H344mm
 容 量 6.7ℓ
 電 源 単相100V500W
ホットプレート /Hot Plate**発注/Order No.39-1**
 外形寸法 W441×D453×H168mm
 電 源 単相100V1300W

 ※家庭用のため、長時間のご使用は
 ご遠慮ください。

 *For home use.
 Do not use for hours at a time.
電気鍋 /Electronic Cooking Pot**発注/Order No.40-1**
 外形寸法 W375×D345×H200mm
 電 源 単相100V1300W

 ※家庭用のため、長時間のご使用は
 ご遠慮ください。

 *For home use.
 Do not use for hours at a time.
ガスバーナー /Gas Burner**発注/Order No.52-2 (都市ガス)**
 外形寸法 315φmm
 ガス消費量 12.2kW(10500kcal/h)

 ※都市ガス/*Town Gas
 *Consumption/12.2kW
発注/Order No.52-3 (LPガス)
 外形寸法 315φmm
 ガス消費量 12.2kW(0.88kg/h)

 ※LPガス/*Liquefied Petroleum Gas
 *Consumption/12.2kW
電気湯沸器 /Electric Geyser**●貯湯式****Storage Water Heater Type****発注/Order No.76-1**
 外形寸法 W364×D274×H660mm
 使用温度 50℃～90℃

 貯 湯 量 20ℓ
 電 源 単相200V1.5kW

 ※自動給水式
 *Automatic Water Supply System
チョコレートファウンテン /Chocolate fountain**発注/Order No.82-0**
 外形寸法 直径406φ×H889mm
 電 源 単相100V1500W

 ※材料はおお客様のご用意になります。
 *The ingredient (chocolate)

is not included.

電気ホットワゴン /Electronic Hot Wagon**発注/Order No.48-8**
 外形寸法 W800×D885×H1750mm
 庫内寸法 W462×D753×H1240mm

 使用温度 65℃～90℃
 電 源 単相100V1360W

 【付属品/Attachments】
 ※バット10枚/ten Vats
電気スチーマー /Electric Steamer**発注/Order No.72-1**
 外形寸法 W386×D430×H687mm
 内 容 積 42ℓ (36個 /36 Pieces)

 使用温度 10℃～30℃
 電 源 単相100V970W
ホットショーケース /Hot Showcase**発注/Order No.36-1**
 外形寸法 W600×D300×H460mm
 使用温度 30℃～90℃

電 源 単相100V430W

缶ウォーマー /Warming Showcase**発注/Order No.2-1**

外形寸法 W289×D464×H651mm

 有効内容積 350ml缶×45本
 350ml Can x 45

 使用温度 55℃
 電 源 単相100V450W

電気焼物器 (串焼型) /Electronic Guriller



発注/Order No.84-1
外形寸法 W610×D410×H390mm
温度調節 3区分/各々 3段切替
電 源 三相200V4.5kW

発注/Order No.84-2
外形寸法 W760×D410×H390mm
温度調節 3区分/各々 3段切替
電 源 三相200V6kW
※台付 H560mm/*with Stand H560mm

ガス餃子焼器 /Gas Meat Dumpling Cooker



発注/Order No.48-10 (都市ガス)
外形寸法 W660×D600×H270mm
ガス消費量 11.6kW(10000kcal/h)
※都市ガス/*Town Gas
*Consumption/11.6kW

発注/Order No.48-10 (LPガス)
外形寸法 W660×D600×H270mm
ガス消費量 11.6kW(0.83kg/h)
※LPガス/*Liquefied Petroleum Gas
*Consumption/11.6kW

電気コンロ /Electric Cooking Range



発注/Order No.38-1
外形寸法 W370×D300×H120mm
電 源 単相100V1000W

発注/Order No.38-2
外形寸法 W450×D500×H170mm
電 源 三相200V4kW

発注/Order No.38-4
外形寸法 W500×D570×H250mm
温度調整 2.6/4.1/6.0kWカム4段
電 源 三相200V6kW

電磁調理器 /Electromagnetic Induction Cooker



●家庭用/Home Use
発注/Order No.68-1
外形寸法 W330×D336×H59mm
電 源 単相100V1300W
※電磁調理器で使用する容器材質
(鉄、鉄ホーロー、ステンレス)
*Cooking vessel materials
usable on IH cookers
(Iron, stainless steel,
porcelain enamel-coated cast iron)
※家庭用のため、長時間のご使用は
ご遠慮ください。
*For home use.
Do not use for hours at a time.

電磁調理器 /Electromagnetic Induction Cooker



●業務用/Commercial Use
発注/Order No.69-1
外形寸法 W360×D430×H200mm
電 源 単相200V2.05kW
※電磁調理器で使用する容器材質
(鉄、鉄ホーロー、ステンレス)
*Cooking vessel materials
usable on IH cookers
(Iron, stainless steel,
porcelain enamel-coated cast iron)



●業務用/Commercial Use
発注/Order No.69-3
外形寸法 W450×D600×H170mm
電 源 三相200V5.0kW
※三相200V3.3kWもご用意できます。
*3.3kw units are available.
※電磁調理器で使用する容器材質
(鉄、鉄ホーロー、ステンレス)
*Cooking vessel materials
usable on IH cookers
(Iron, stainless steel,
porcelain enamel-coated cast iron)

電気フードウォーマー /Electronic Food Warmer



発注/Order No.58-1
外形寸法 W550×D355×H300mm
容 量 18ℓ
使用温度 30℃～95℃
電 源 単相100V1200W
※中ポット
・2口タイプ (9.6ℓ)
・3口タイプ (6ℓ)
・4口タイプ (4.5ℓ)
・6口タイプ (2.2ℓ)



発注/Order No.58-1
外形寸法 W550×D355×H300mm
容 量 20ℓ、中ポット1口/1 Pot
使用温度 30℃～95℃
電 源 単相100V1200W
※中ポット2口ご用意できます。
*Two pots included.

電気おでん鍋 /Oden Hot Pot



発注/Order No.58-2
外形寸法 W370×D470×H279mm
温度調節 10ℓ (6分割タイプ)
電 源 単相100V750W

電気たこ焼器 /Electronic Tako-yak Cooker



発注/Order No.82-2
外形寸法 W420×D450×H250mm
焼 間 28×2(2連式)
電 源 単相200V4kW

外形寸法 W600×D445×H250mm
焼 間 28×3(3連式)
電 源 三相200V6kW

トースター /Toaster**発注/Order No.51-1**

外形寸法 W383×D247×H237mm

電 源 単相100V980W

※家庭用のため、長時間のご使用は
ご遠慮ください。

*For home use.

Do not use for hours at a time.

寸胴鍋 /Cylindrical Cooking Pot**発注/Order No.87-1**

外形寸法 300φ×H300mm

※電磁調理器で使える寸胴鍋です。

*Cooking vessel materials
usable on IH cookers**電子ハカリ /Electronic Platform scale****発注/Order No.83-1**

外形寸法 W315×D320×H110mm

表 示 表示1g単位

電 源 単相100V5W

スポットエアコン /Spot Air Conditioner**発注/Order No.86-1**

外形寸法 W430×D390×H1050mm

運転可能
範囲温度 25℃～45℃

使用温度 3℃～7℃

電 源 単相100V880W



発 注 書

※**赤線内**は必ず☒および必要事項をご記入ください。

※担当者不明の場合は無記載で結構です。

株式会社 葛飾冷機センター
FAX.03-5242-1710

(担当)

行

枚中

枚目

ご発注者

貴社名	フリガナ	発注日	年	月	日
(部署名)					
お名前 ※フルネームで ご記入 ください。	フリガナ	様	郵便 番号		
		印	※ビル名、棟、部屋番まで必ずご記入ください。		
ご住所	都道府県	市郡	区町村		
TEL.()	—				
FAX.()	—		E-mail		

※ご発注者と同じ場合は、同上でご記入ください。

ご請求先

先様 ご社名	フリガナ	(部署名)			
お名前 ※フルネームで ご記入 ください。	フリガナ	様	郵便 番号		
			※ビル名、棟、部屋番まで必ずご記入ください。		
ご住所	都道府県	市郡	区町村		
TEL.()	—				
FAX.()	—		E-mail		

納品先

先様名 (納品先名 展示会名 催事名 など)	フリガナ	ホール名	受取 人名	フリガナ	
	小間No.				
			様	※ビル名、棟、部屋番まで必ずご記入ください。	
ご住所	都道府県	市郡	区町村		
ご連絡先	TEL.()	—	携帯		
日 時	〈搬入〉		月	日	☐ AM ・ ☐ PM ※ AM or PM に印を付けて下さい
	〈搬出〉		月	日	☐ AM ・ ☐ PM ※ AM or PM に印を付けて下さい

※時間指定がある場合は別途費用がかかります

発注/Order No.	製品名	台数	単価	金額	備考
〈特記事項〉		合計	消費税		
		台	合計金額		

上記の通り発注します。

間違いなくご注文をお受け致しました。

年 月 日

【受注ご確認】 株式会社 葛飾冷機センター
TEL.03-5242-1711
FAX.03-5242-1710
E-mail info@rentalcase.jp

受注確認者

印



機器ご注文の前に必ずお読みください。

1. 電気機器に関する特約事項

- 冷蔵庫、ショーケース等にご使用いただく電源は、正しく配線された専用コンセント、または、ブレーカーを単独でお使いください。
- 延長コード、たこ足配線は電圧低下、事故等の原因になりますので、火災予防条例「電気機器の設置基準および実務指針」に従い正しく設置してください。
- 野外等でご使用される電気機器に関し、発電機等をご使用される場合のガソリン、軽油等の販売および配達は消防法により禁止されております（指定取扱店にお問い合わせください）。

2. ガス機器に関する特約事項

- 機器本体に表示してあるガス種（LPG、都市ガス）以外では使用しないでください（事故や故障の原因となります）。
- 機器の設置、移動工事およびガス、電気、蒸気、水道等の付帯設備工事は「消防法」、火災予防条例「ガス機器の設置基準および実務指針」に従い正しく設置してください。
- LPG 機器にご使用されるガスボンベ等の配達等は「消防法」により禁止されております（指定ガス販売取扱店にご相談ください）。

3. 給排水機器に関する特約事項

- シンク類、温水器、製水器、ソフトクリームフリーザー、その他給排水の必要な機器に関しては予めご相談ください。
- 給水接続、排水工事に関しては、水道予防条例「給排水の設置基準および実務指針」に従い正しく設置してください。
- ホール内、コンベンションホール、その他屋内にて給排水工事を必要とする場合は、給排水指定工事店にご相談ください。
- 野外給排水工事に関しては二次側の接続工事まではお請けします（この場合、実費をいただきます）。

4. その他危険防止条例に関する特約条項

- 全ての機器（レンタル機器）に関して、危険を伴う場所への設置および事故の可能性のある場所（通用口、避難路、その他危険と思われる場所）への設置はお受けできません。また、ガソリン、軽油、灯油、シンナー、その他危険物の販売、レンタルについてはお受けできません。

5. レンタル料金について

- 基本料金は、1日～9日（搬入搬出含め8泊9日）までのご使用価格です。
- 9日を超える場合は、1日単位の延長料金が発生します（ご延長される場合は、電話にてお問い合わせください）。
- 長期レンタルについては、割引き価格にてご利用できますので予めお問い合わせください。

6. 搬入、搬出の運搬費について

- 機器の搬入、搬出運搬費が発生します（搬入場所、地域に

より異なりますので予めお問い合わせください）。

- 通常、普通運搬費は、前々日受付迄の料金となっております。なお、前日や当日の機器発注の場合は、割増運搬費が発生しますので予めご確認ください。
- 早朝、深夜の納品・回収につきましては、割増料金が発生する場合がありますので予めご確認ください。
- 通常、運転手が1名で納品・回収にお伺いたします。階段等の上げ下ろしにより人手が必要な場合は、実費料金が発生しますので予めご確認ください。

7. レンタル商品について

- レンタルの状況等により、カタログならびにホームページ掲載の商品（機器）が欠品している場合は、類似型機種をお届けすることになりますので予めご確認、ご了承ください。
- レンタル機器は新品ではありません（新品をご希望される場合、機器により割増料金が掛かる場合もありますので予めご確認ください）。
- レンタル機器の設置場所の移動は行わないでくださいただし、店内およびブース内での移動は認めますが、この場合、弊社担当まで必ずご連絡ください。なお、移動により機器の破損、故障等が生じた場合、一切の責任は借主様が有し、実費をご請求いたします。

- いずれの弊社レンタル機器は、保険には加入しておりません。高額な商品等を展示販売する場合は予めお客様のご負担にて保険に加入してください。

8. レンタル機器の安全管理について

- レンタル機器、商品の受け渡し以後は全て借主様の責任にて管理してください。レンタル機器の電源、温度の管理は弊社では一切行いません。
- レンタル機器の引渡し以後は、いかなる事故が発生しても借主様の責任にて対応してください。また万一、不可抗力において、お客様の商品等に損害が生じた場合には、レンタル機器の契約金額「1台当たり」を限度額として弊社が負担いたします。

9. プレハブ冷凍庫、プレハブ冷蔵庫について

- プレハブ冷凍庫、プレハブ冷蔵庫には別途搬入、搬出運搬費用が加算されますので予めご確認ください。

10. キャンセルについて

- レンタル機器のキャンセルは、必ず弊社担当者まで電話にてご連絡ください。なお、弊社トラックの発送後および現場到着後のキャンセルについては、レンタル料金の半額を申し受けさせていただきますので予めご了承ください。



葛飾冷機センター GROUP は、きれいなショーケースを充実した

本社 <http://www.rentalcase.jp/>

〒121-0071 東京都足立区東六月町 1-6
TEL : 03-5242-1711 / FAX : 03-5242-1710



株式会社KLC仙台<GROUP会社>

〒984-0002 宮城県仙台市若林区卸町東 1-1-17
TEL : 022-782-3011 / FAX : 022-239-7010



【小牧商品センター】

〒485-0826 愛知県小牧市大字東田中 2485-1
TEL : 0568-42-0861 / FAX : 0568-42-0862



株式会社 KLC 九州<GROUP 会社>

〒800-0113 福岡県北九州市門司区新門司北 2-5-6
TEL : 093-483-2551 / FAX : 093-483-2550




【摂津商品センター】

〒566-0052 大阪府摂津市鳥飼本町 4-14-12
TEL : 072-650-3101 / FAX : 072-650-3102



独自のネットワークシステムで日本全国へ迅速にお届けします。

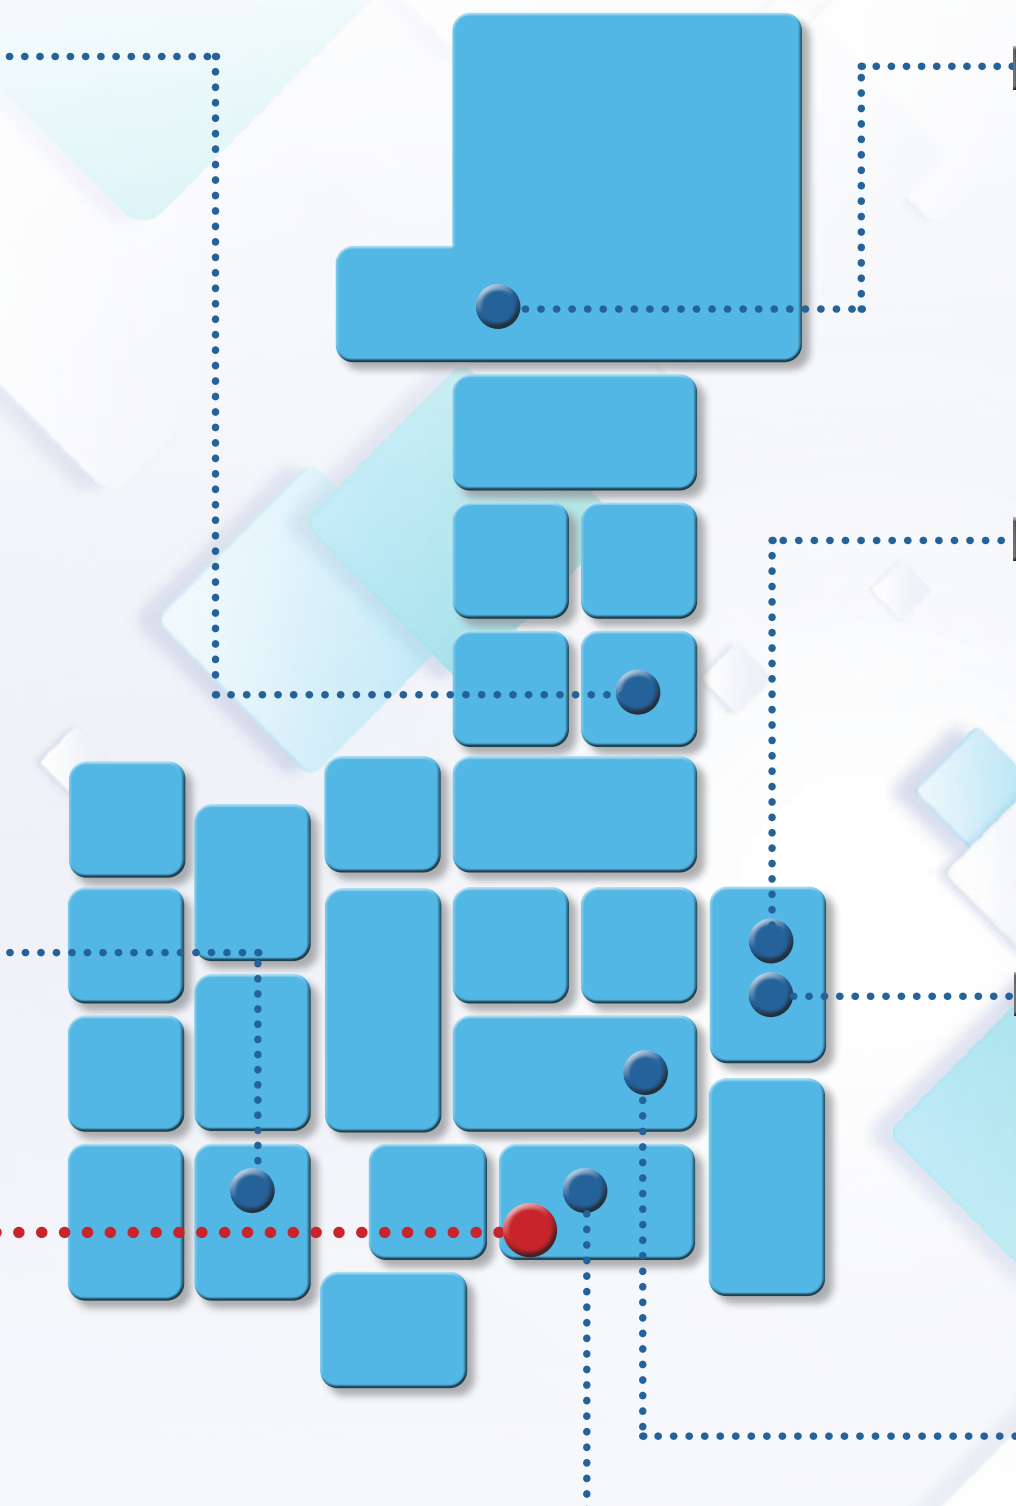

株式会社 KLC 仙台 札幌営業所〈GROUP 会社〉

〒061-3242 北海道石狩市新港中央 2-755-13
TEL : 0133-60-4301 / FAX : 0133-60-4300



【つくば商品センター】

〒300-4354 茨城県つくば市国松 280-2
TEL : 0298-50-8511 / FAX : 0298-66-0008



【千代川商品センター】

〒304-0822 茨城県下妻市皆葉字遠山 978-1
TEL : 0296-44-6641 / FAX : 0296-44-6640



【八潮商品センター】

〒340-0834 埼玉県八潮市大曽根 648-3
TEL : 048-994-2251 / FAX : 048-994-2253



【西脇営業所】

〒677-0033 兵庫県西脇市鹿野町 1346-1
TEL : 0795-27-8151 / FAX : 0795-27-8150



【六町商品センター】


〒121-0073 東京都足立区六町 3-2-2
TEL : 03-5851-3271 / FAX : 03-5851-3270



■電源プラグの形状/Plug-Socket Types


電源には単相100V、単相200V、三相200V仕様の3種類があります。

一般的には単相100Vは①、単相200Vは③、三相200Vは④・⑤・⑥のコンセント・プラグ形状になっています。

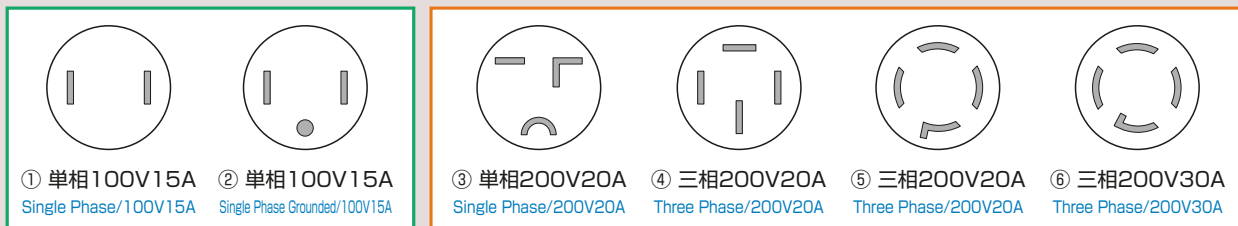

Three types of power supplies are used for our products: single phase 100V, single phase 200V and three phase 200V. A single phase 100V unit comes with a plug No.1; a single phase 200V unit comes with a plug No.3; and a three phase 200V unit comes with a plug No.5 and No.6.

200Vを使用する機器には、逆回転を防止するためのコンデンサー（逆相防止コンデンサー）を取り付けてあります。機器が作動しない場合は、逆相切替スイッチを切り替えるか、プラグを抜いて下記のように電源コードを入れ替えてください。

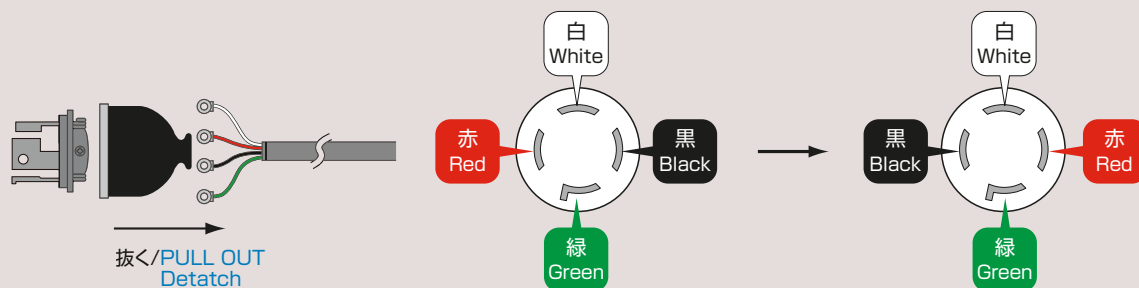

A phase shift prevention capacitor is provided to each unit which utilizes 200V power supply to prevent in-versation. If the unit does not operate, switch the phase inverse prevention switch or pull out the plug cover to detach and reconnect the wires as shown above.

株式会社葛飾冷機センター 本社

〒121-0071 東京都足立区東六月町1-6 TEL: 03-5242-1711 / FAX: 03-5242-1710

葛飾冷機

検索

URL <http://www.rentalcase.jp>

株式会社KLC仙台<GROUP会社>

〒984-0002
宮城県仙台市若林区卸町東 1-1-17
TEL: 022-782-3011 / FAX: 022-239-7010

株式会社 KLC 仙台 札幌営業所 <GROUP 会社>

〒061-3242
北海道石狩市新港中央 2-755-13
TEL: 0133-60-4301 / FAX: 0133-60-4300

つくば商品センター

〒300-4354
茨城県つくば市国松 280-2
TEL: 0298-50-8511 / FAX: 0298-66-0008

千代川商品センター

〒304-0822
茨城県下妻市皆葉字遠山 978-1
TEL: 0296-44-6641 / FAX: 0296-44-6640

八潮商品センター

〒340-0834
埼玉県八潮市大曽根 648-3
TEL: 048-994-2251 / FAX: 048-994-2253

六町商品センター

〒121-0073
東京都足立区六町 3-2-2
TEL: 03-5851-3271 / FAX: 03-5851-3270

小牧商品センター

〒485-0826
愛知県小牧市大字東田中 2485-1
TEL: 0568-42-0861 / FAX: 0568-42-0862

摂津商品センター

〒566-0052
大阪府摂津市鳥飼本町 4-14-12
TEL: 072-650-3101 / FAX: 072-650-3102

西脇営業所

〒677-0033
兵庫県西脇市鹿野町 1346-1
TEL: 0795-27-8151 / FAX: 0795-27-8150



いつでも・どこでも・レンタルケース

株式会社葛飾冷機センター

KATSUSHIKA LEIKI CENTER CO.,LTD

株式会社 KLC 九州 <GROUP 会社>

〒800-0113
福岡県北九州市門司区新門司北 2-5-6
TEL: 093-483-2551 / FAX: 093-483-2550

●カタログ記載の商品写真は印刷のため、現物と若干色が異なる場合がございます。
●仕様については、改良のため予告なしに変更する場合がございますので予めご了承ください。
●一部の商品については、常時在庫がない場合がございます。納期などは予め担当者までお問い合わせください。
Colors of the products may slightly differ from those in the printed material.
Specifications may be changed for improvement without notification.
Particular products may be temporarily out of stock. Please inquire about the delivery date.