

31

工事名：小目谷川通常砂防工事（交付金）

施工者：株式会社谷口工務店

『土石流から生命・財産を守る砂防堰堤』

着 工 前



完 成 写 真



- 工事場所：八頭郡智頭町南方
- 工 期：R5年6月～R6年3月
- 工事概要：砂防堰堤工、ブロック積工、鋼製流木止工
- 請負金額：79,147,200円
- 工事の目的・効果：土石流危険渓流に砂防堰堤を整備することで、土石流から住民の生命や財産を守ります。



■主任技術者

■氏 名：金谷 務（59歳）

■コメント：工事場所へは集落内の町道を通るため、予め地元住民に説明を行い協力いただき、交通安全に留意しました。掘削する法面の土質は崩れやすく、また河床から湧水が継続して発生するなど困難な自然条件でしたが、施工方法を検討し安全管理に留意しながら構造物の品質管理を適切に行い完成することができました。今後も、品質と出来栄を大切にして、地域住民に喜んでいただけるよう取り組んで参ります。

着工前



完成写真



- 工事場所：東伯郡三朝町三徳
- 工期：R5年3月～R6年3月
- 工事概要：鉄筋挿入工、落石予防工、落石防護柵工
- 請負金額：41,709,800円
- 工事の目的・効果：山林からの落石や急斜面の土砂崩れを抑え、お寺や建物への被害を防止するため、対策工事を実施しました。



■主任技術者

■氏名：岩本 直樹（45歳）

■コメント：本工事は法面保護、落石予防の工事でした。現場には隣接するお寺、建物があり施工中の落石等による事故が無いよう施工を進め、皆様のご協力のもと無事施工を完了する事ができました。

【若手技術者の皆さんへ】

さらなる住みよいまちづくりを目指して、ともに歩いていきましょう。

33

工事名：大谷川通常砂防工事（4工区）（国補正）

施工者：株式会社チュウブ

『財産、命を守る砂防堰堤』

着工前



完成写真



- 工事場所：東伯郡三朝町三徳
- 工期：R5年4月～R5年11月
- 工事概要：コンクリート堰堤工
- 請負金額：87,127,700円
- 工事の目的・効果：コンクリート堰堤という大きな壁を作ることによって、災害時押し寄せてくる土石流を止め、財産や命を守ります。



- 主任技術者
- 氏名：八幡 祐樹（48歳）
- コメント：この工事は、8月に台風7号の直撃により、被害がありましたが、監督職員、工事関係者の皆様の迅速な対応、復旧作業により、計画に滞りなく工事を進める事が出来ました。ご指導頂きました監督職員の皆様、砂防堰堤工事へのご理解とご協力頂きました地域住民の皆様、工事関係者各位に感謝しております。今回の表彰を励みとし、さらなる技術・品質・施工管理の向上を目指し、より一層精進してきたいと思います。ありがとうございました。

34

工事名：北条川放水路改修工事（護岸工）（18工区）

施工者：株式会社共栄組

『綿密な工程管理及び施工管理による護岸整備』

着工前



完成写真



- 工事場所：東伯郡北栄町弓原
- 工期：R5年3月～R5年10月
- 工事概要：コンクリートブロック張工、笠コンクリート工
- 請負金額：54,006,700円
- 工事の目的・効果：浸水による甚大な被害が発生している区域において、放水路を整備することにより、浸水から生活を守ります。



■主任技術者

■氏名：穂久 雄一郎（51歳）

■コメント：本現場は、北条川放水路の右岸側の鋼矢板の上に、コンクリートブロック工を行う工事です。本工事のコンクリート打設が7月から10月と気温の高い時期となり品質を確保するため、受入検査・打設方法・打設時間・打設後の養生を適切に行いました。その結果、出来ばえの良い構造物ができました。

【若手技術者の皆さんへ】

技術者を目指す若者の皆さんには、もの作りの魅力や達成感、地元の方からの感謝の言葉で喜びを感じて欲しいです。

35

工事名：名和3期畑かん施設工事（東坪工区外）

施工者：株式会社ヘイセイ

『待望の畑かん用水を農家のもとへ』

着工前



完成写真



- 工事場所：西伯郡大山町東坪外
- 工期：R4年8月29日～R5年5月31日
- 工事概要：管路工 L=1,319m
舗装工 A=2,628㎡
給水栓工 N=23箇所
- 請負金額：65,193,700円
- 工事の目的・効果：本工事で畑かん用水を配水することにより、天水に頼らず作物を栽培できるようになり、収量、品質のアップとなる。



■ 監理技術者

■ 氏名：大木谷 宏（44歳）

■ コメント：本工事は農業用水管を布設するもので、工事現場が多数点在しており各現場での調整が必要な工事でしたが、地域住民、農地耕作者の皆様のご協力により無事故で工事を終えることができました。また、発注者や下請業者の皆様にも大変良くしていただきありがとうございました。今後も安全で品質の良い工事を行い地域に貢献してまいります。

【若手技術者の皆さんへ】

建設業はやりがいのある仕事です。後世に残る物づくりと一緒に頑張っていきましょう。

36

工事名：県道淀江琴浦線（大名橋）外橋梁補修工事（補助）

施工者：株式会社みたこ土建

『緻密な計画で遂行された工程管理！』

着 工 前



完 成 写 真



- 工事場所：西伯郡大山町神原外
- 工 期：R4年10月～R5年7月
- 工事概要：橋梁補修工
- 請負金額：118,643,800円
- 工事の目的・効果：大名橋を含めた計5橋の損傷を補修し、橋梁の長寿命化を図るものです。



- 監理技術者
- 氏 名：景山 和己（47歳）
- コメント：当現場は県道に架かる5橋を補修する工事でした。橋の詳細調査で次々と技術的な課題が発生し、頭を悩ませましたが、材料メーカーや下請業者と連携することで安全・品質・出来栄を確保し、完工できました。橋梁補修工事は他の土木工事に比べ見栄えは控え目ですが、安心安全な生活を支えております。受賞は、近隣住民、道路利用者のご協力、監督員や下請業者の技術あっての事。感謝申し上げます。

【若手技術者の皆さんへ】
作る楽しみ、人を守る建設業へようこそ！

37

工事名：米子港外修繕工事

施工者：有限会社小倉興産

『港、海岸を美しく』

着 工 前



完 成 写 真



- 工事場所：米子市旗ヶ崎外
- 工 期：R5年9月～R6年3月
- 工事概要：車止め設置工、東屋設置工
- 請負金額：42,698,700円
- 工事の目的・効果：港、海岸の安全確保のため、車止めの改良工事や老朽化した東屋の再整備工事を行いました。

- 主任技術者
- 氏 名：小倉 志仁（40歳）
- コメント：本工事は、現場が点在し、海岸・港湾工事だったため、高波などの気象条件に左右され、工程調整に苦労しました。気象情報に注意し、工程を工夫し工期短縮を図りました。この現場に関わったすべての皆様に感謝します。今後も良いものづくりで地域に貢献したいと思えます。
- 【若手技術者の皆さんへ】
- 達成感のある素晴らしい仕事ですので、技術者を目指す皆さんもぜひ興味を持ってチャレンジしてみてください。

38

工事名：日野川霞地区河川改修工事（護岸工）

施工者：サワタ建設株式会社

『河川護岸の整備を図り、美しい日野川を守ります。』

着 工 前



完 成 写 真



- 工事場所：日野郡日南町丸山
- 工 期：R4年10月～R5年6月
- 工事概要：護岸工、護床ブロック工、魚道工、取水工
- 請負金額：94,118,200円
- 工事の目的・効果：洪水を安全に流下させるため、河川の拡幅を行う工事です。

- 主任技術者
- 氏 名：原 寿一
- コメント：本工事は、日野川の護岸改修・河川幅を拡張する事で、水害の低減を図るものです。井津羽堰は工事中も農業用水を使用する為、用水の確保が課題でしたが、地元水路組合と現場見学会をする等密に調整して、可動堰（ゴム堰）の運用に影響無く施工出来ました。また魚道工は、専門家の指導の下で施工し、日野川漁協と協力して、鮎が遡上する美しい環境の日野川を守る事に貢献しました。


【若手技術者の皆さんへ】
地域住民の皆さんに、安心・信頼される技術者を目指して頑張りましょう。

39

工事名：山ノ神谷川砂防堰堤工事（堰堤工）

施工者：有限会社住田組 『安全・安心で快適な暮らしを守る砂防堰堤』

着 工 前

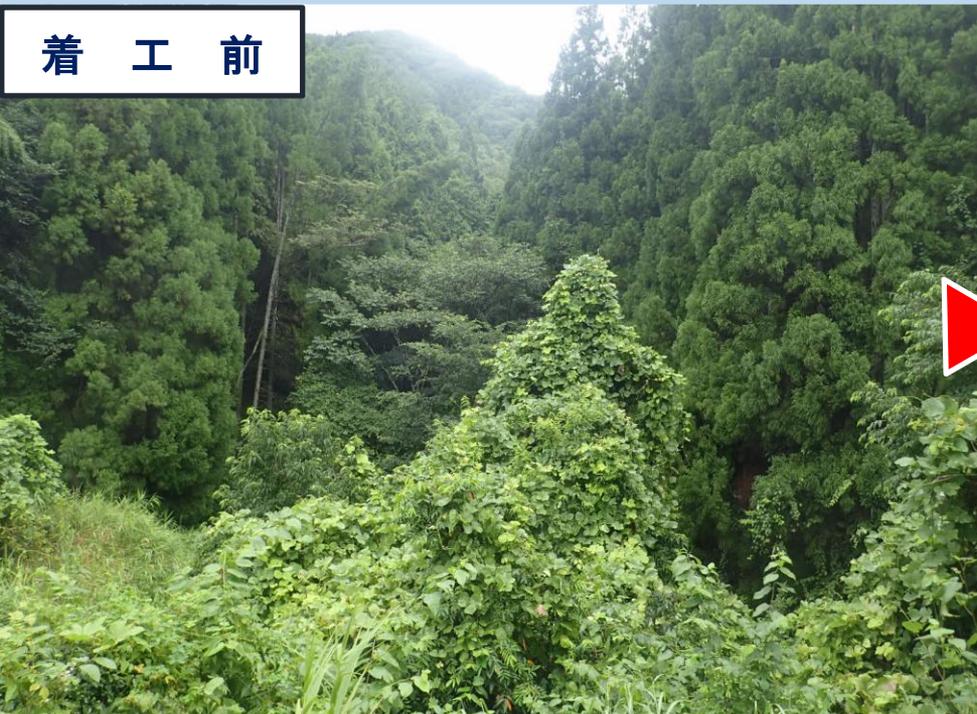

完 成 写 真



- 工事場所：日野郡江府町武庫
- 工 期：令和5年8月～令和6年3月
- 工事概要：砂防堰堤工
- 請負金額：69,333,000円
- 工事の目的・効果：山ノ神谷川の下流域の人家等の保全を目的とした砂防堰堤工事です。



- 主任技術者
- 氏 名：細田 亘（48歳）
- コメント：砂防堰堤を設置するためのコンクリートの施工時期が冬季にあたり施工計画等の立案を発注者と現場、会社が一体となり計画してきました。現場においてコンクリートの打設計画を基に実行・改善を繰り返して高品質の砂防堰堤を完成することができました。

【若手技術者の皆さんへ】
建設業は、学ぶことが多く多忙な面がありますが、多くの知識や経験を蓄えて信頼される技術者を目指していただきたいです。

40

工事名：日の詰川砂防堰堤工事（堰堤工2工区）

施工者：株式会社コーセン

『地域の安全を守る砂防堰堤！』

着工前



完成写真



- 工事場所：日野郡江府町俣野
- 工期：令和5年5月～令和6年3月
- 工事概要：砂防堰堤工
- 請負金額：133,014,200円
- 工事の目的・効果：日の詰川の下流域の人家等の保全を目的とした砂防堰堤工事です。



- 主任技術者
- 氏名：山川 純（39歳）
- コメント：本工事は日の詰川の土石流対策として砂防堰堤を施工する工事です。本工事施工箇所は、狭隘で急峻な地形のため、急な出水や増水への安全対策、寒冷期でのコンクリートの品質確保等に留意する必要性がありました。作業員全員協力のもと、無事故無災害で高品質な工事とすることが出来ました。
- 【若手技術者の皆さんへ】
- 建設業は人々の暮らしや安全を守る職業です。とてもやりがいのある仕事なので共に頑張ってください。