





着工	2016.9.15	
竣工	2018.10.31	
監理		
施工	受注者	

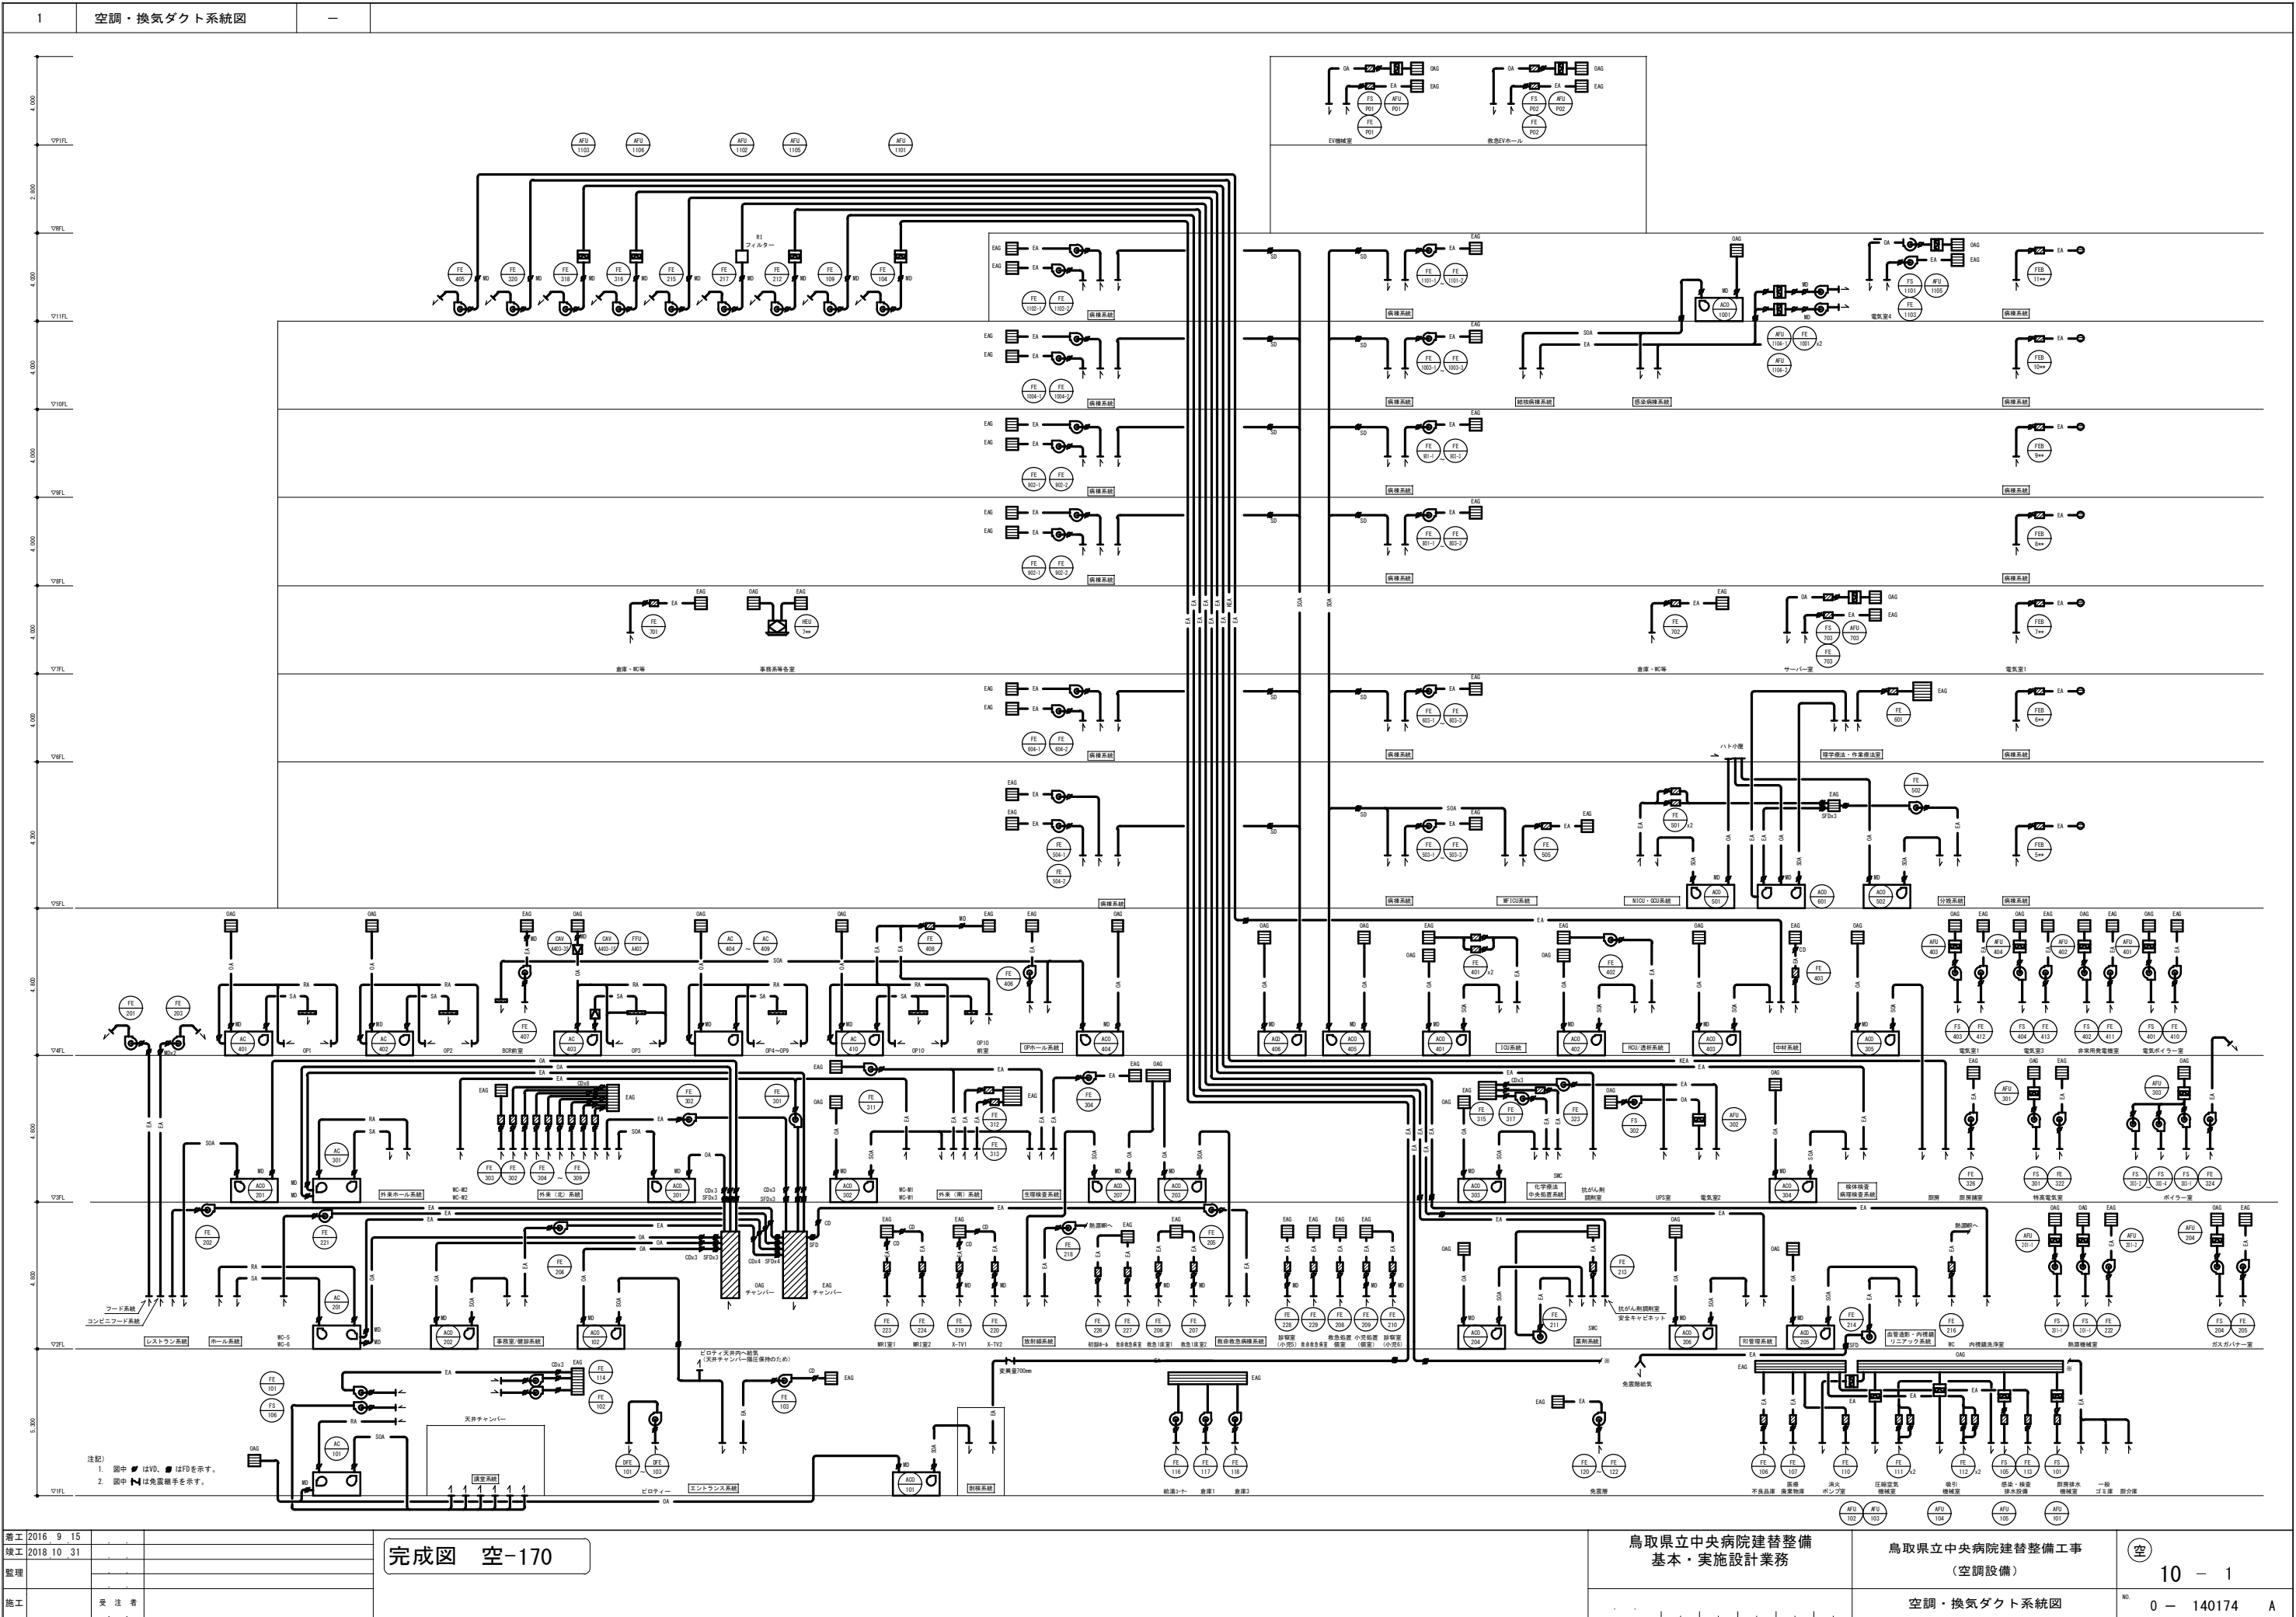

2	排煙口リスト																												
排煙口番号	階	室名	排煙口										排煙口番号	階	室名	排煙口													
			排煙機	面積	排煙風量	器具設置 個数	1個当風量	器具	開口率	通過 風速	サイズ	×	サイズ	備 考				排煙機	面積	排煙風量	器具設置 個数	1個当風量	器具	開口率	通過 風速	サイズ	×	サイズ	備 考
			系統	m ²	m ³ /h		m ³ /h		%	m/s	mm		mm					系統	m ²	m ³ /h		m ³ /h		%	m/s	mm		mm	
D-1-1	1	ロビーホール	FSM-1101	229.13	13,800	1	13,800	天井ボード結込	84%	9.3	700	×	700		D-4-8	4	ICU・SS2	FSM-1101	207.80	12,500	1	12,500	天井ボード結込	83%	9.9	650	×	650	
D-1-2	1	講堂	FSM-1101	294.89	17,700	2	8,850	スリット	100%	5.5	1,800	×	250	同時開放	D-4-9	4	ICU・SS1・SS2・ホール	FSM-1101	320.13	19,300	1	19,300	天井ボード結込	87%	9.6	800	×	800	
D-1-3	1	ホワイティ・結団ホール・廊下	FSM-1101	98.84	6,000	1	6,000	パネル	77%	5.8	500	×	500	D-1-4, D-1-5と同時開放	D-4-10	4	ICU・SS2・SS3・SS4	FSM-1101	259.95	15,600	1	15,600	パネル	86%	9.0	750	×	750	
D-1-4	1	ロビーホール	FSM-1101	101.38	6,100	1	6,100	天井ボード結込	77%	8.8	500	×	500	D-1-3, D-1-5と同時開放															
D-1-5	1	一般エレベーター	FSM-1101	32.18	2,000	1	2,000	天井ボード結込	65%	7.0	350	×	350	D-1-3, D-1-4と同時開放	C-5-1	5	ICU	FSM-601	147.90	8,900	1	8,900	パネル	82%	8.4	600	×	600	
D-1-6	1	前室2	FSM-1101	33.66	2,100	1	2,100	パネル	65%	7.3	350	×	350		C-5-2	5	NIQIU	FSM-601	219.34	13,200	1	13,200	パネル	84%	8.9	700	×	700	
														C-5-3	5	ホール	FSM-601	21.34	1,300	1	1,300	天井ボード結込	58%	6.9	300	×	300	C-5-4と同時開放	
														C-5-4	5	スタッフ廊下1・結団ホール	FSM-601	141.46	8,500	1	8,500	パネル	79%	9.9	550	×	550	C-5-3と同時開放	
B-2-1	2	レストラン2	FSM-401	112.66	6,800	1	6,800	パネル	79%	7.9	550	×	550		C-5-5	5	結団ホール・SS4・機材庫4	FSM-601	141.99	8,600	1	8,600	天井ボード結込	79%	10.0	550	×	550	C-5-4と同時開放
B-2-2	2	イートイン2	FSM-401	14.79	900	1	900	スリット	100%	4.7	230	×	230	B-3-5と同時開放	C-5-6	5	前室2・ディアルム2	FSM-601	57.25	3,500	1	3,500	パネル	70%	8.7	400	×	400	C-5-5と同時開放
B-2-3	2	コンビニエンスストア	FSM-401	138.02	8,300	1	8,300	パネル	79%	9.6	550	×	550																
B-2-4	2	ホール1・イートイン1	FSM-401	311.13	18,700	2	9,350	天井ボード結込	82%	8.8	600	×	600	同時開放	D-5-1	5	廊下3	FSM-1101	283.14	17,000	2	8,500	天井ボード結込	79%	9.9	550	×	550	同時開放
B-2-5	2	患者支援センター待合	FSM-401	103.61	6,300	1	6,300	パネル	77%	9.1	500	×	500		D-5-2	5	廊下1	FSM-1101	330.94	19,900	2	9,950	天井ボード結込	82%	9.4	600	×	600	同時開放
B-2-6	2	事務室	FSM-401	245.81	14,800	1	14,800	パネル	86%	8.5	750	×	750		D-5-3	5	スタッフ廊下1・結団ホール	FSM-1101	47.06	2,900	1	2,900	パネル	70%	7.2	400	×	400	D-5-4と同時開放
B-2-7	2	欠番												D-5-4	5	一般エレベーター	FSM-1101	85.29	5,200	1	5,200	パネル	74%	9.6	450	×	450	D-5-3と同時開放	
B-2-8	2	ホール6	FSM-401	97.63	5,900	1	5,900	天井ボード結込	77%	8.5	500	×	500		D-5-5	5	SS3・MS3+2	FSM-1101	101.89	6,200	1	6,200	パネル	77%	8.9	500	×	500	
B-2-9	2	レストラン1・ロビー・ロビー	FSM-401	125.19	7,600	1	7,600	パネル	79%	8.8	550	×	550		D-5-6	5	SS2・MS3+1	FSM-1101	81.66	4,900	1	4,900	パネル	74%	9.1	450	×	450	
A-2-1	2	内視鏡検査室	FSM-301	157.55	9,500	1	9,500	パネル	82%	8.2	600	×	600	A-2-1(1), A-2-1(2)と同時開放	D-6-1	6	廊下2	FSM-1101	349.13	21,000	2	10,500	パネル	83%	8.3	650	×	650	同時開放
A-2-2(1)	2	放射線検査1・検査室前室	FSM-301	272.40	16,400	1	8,200	スリット	100%	9.5	800	×	300	A-2-1, A-2-1(2)と同時開放	D-6-2	6	廊下1	FSM-1101	297.27	17,900	2	8,950	パネル	82%	8.4	600	×	600	同時開放
A-2-2(2)	2	放射線検査1・検査室前室	FSM-301	-	-	1	8,200	パネル	79%	9.5	550	×	550	A-2-1, A-2-1(1)と同時開放	D-6-3	6	放射線検査1・検査室前室	FSM-1101	49.80	3,000	1	3,000	パネル	70%	8.0	400	×	400	D-6-4, D-6-8と同時開放
A-2-3	2	放射線検査2・放射線検査室	FSM-301	151.08	9,100	2	4,550	パネル	74%	8.4	450	×	450	同時開放	D-6-4	6	一般エレベーター・書庫3	FSM-1101	107.85	6,500	1	6,500	天井ボード結込	77%	9.4	500	×	500	D-6-3, D-6-8と同時開放
A-2-4	2	欠番												D-6-5	6	オープンカフェ	FSM-1101	175.87	10,600	1	10,600	パネル	82%	10.0	600	×	600		
														D-6-6	6	SS1・MS3+2	FSM-1101	103.49	6,300	1	6,300	パネル	77%	9.1	500	×	500		
														D-6-7	6	ICU・ロビー	FSM-1101	103.40	6,300	1	6,300	パネル	77%	9.1	500	×	500		
														D-6-8	6	検査室	FSM-1101	19.42	1,200	1	1,200	パネル	58%	6.4	300	×	300	D-6-3, D-6-4と同時開放	
C-2-1	2	放射線検査・検査室前室	FSM-601	321.37	19,300	1	19,300	パネル	87%	9.6	800	×	800																
C-2-2	2	検査室ホール・放射線検査室	FSM-601	249.00	15,000	1	15,000	天井ボード結込	86%	8.6	750	×	750																
C-2-3	2	検査室ホール	FSM-601	296.38	17,800	1	17,800	天井ボード結込	87%	8.9	800	×	800	C-2-4と同時開放	D-7-1	7	スタッフ廊下2	FSM-1101	193.99	11,700	1	11,700	パネル	83%	9.3	650	×	650	
C-2-4	2	検査室	FSM-601	72.21	4,400	1	4,400	天井ボード結込	74%	8.2	450	×	450	C-2-3と同時開放	D-7-2	7	事務室	FSM-1101	191.92	11,600	1	11,600	パネル	83%	9.2	650	×	650	
C-2-5	2	一般ロビー・ロビー・ロビー	FSM-601	297.96	17,900	2	8,950	天井ボード結込	82%	8.4	600	×	600	同時開放	D-7-3	7	図書室	FSM-1101	112.43	6,800	1	6,800	パネル	77%	9.8	500	×	500	
D-2-1	2	薬剤師室・薬剤師室	FSM-1101	276.08	16,600	1	16,600	パネル	86%	9.6	750	×	750		D-7-4	7	ラウンジ	FSM-1101	208.75	12,600	1	12,600	パネル	84%	8.5	700	×	700	
D-2-2	2	スタッフ廊下・廊下	FSM-1101	193.93	11,700	2	5,850	パネル	79%	6.8	550	×	550	同時開放, D-2-6と同時開放	D-7-5	7	薬局 (西側)	FSM-1101	287.77	17,300	1	17,300	パネル	86%	9.9	750	×	750	
D-2-3	2	ホール1	FSM-1101	229.48	13,800	2	6,900	天井ボード結込	79%	8.0	550	×	550	同時開放	D-7-6	7	薬局 (中央)	FSM-1101	179.84	10,800	1	10,800	パネル	83%	8.6	650	×	650	
D-2-4	2	欠番												D-7-7	7	スタッフ廊下1	FSM-1101	17.61	1,100	1	1,100	パネル	58%	5.9	300	×	300	D-7-8と同時開放	
D-2-5	2	ロビーホール・ロビー・ロビー	FSM-1101	355.42	21,400	1	21,400	金網	100%	9.0	1,200	×	550		D-7-8	7	一般エレベーター・ロビー	FSM-1101	89.65	5,400	1	5,400	パネル	77%	7.8	500	×	500	D-7-7と同時開放
D-2-6	2	廊下	FSM-1101	25.41	1,600	1	1,600	パネル	58%	8.5	300	×	300	D-2-2と同時開放	D-7-9	7	薬局 (東側)	FSM-1101	315.20	19,000	1	19,000	パネル	87%	9.5	800	×	800	
A-3-1	3	調理学	FSM-301	278.64	16,800	1	16,800	パネル	87%	8.4	800	×	800	A-3-1, A-3-2と同時開放	D-8-1	8	廊下2	FSM-1101	349.32	21,000	2	10,500	天井ボード結込	82%	9.9	600	×	600	同時開放
A-3-2	3	欠番												D-8-2	8	廊下1	FSM-1101	348.58	21,000	2	10,500	天井ボード結込	82%	9.9	600	×	600	同時開放	
A-3-3	3	欠番																											

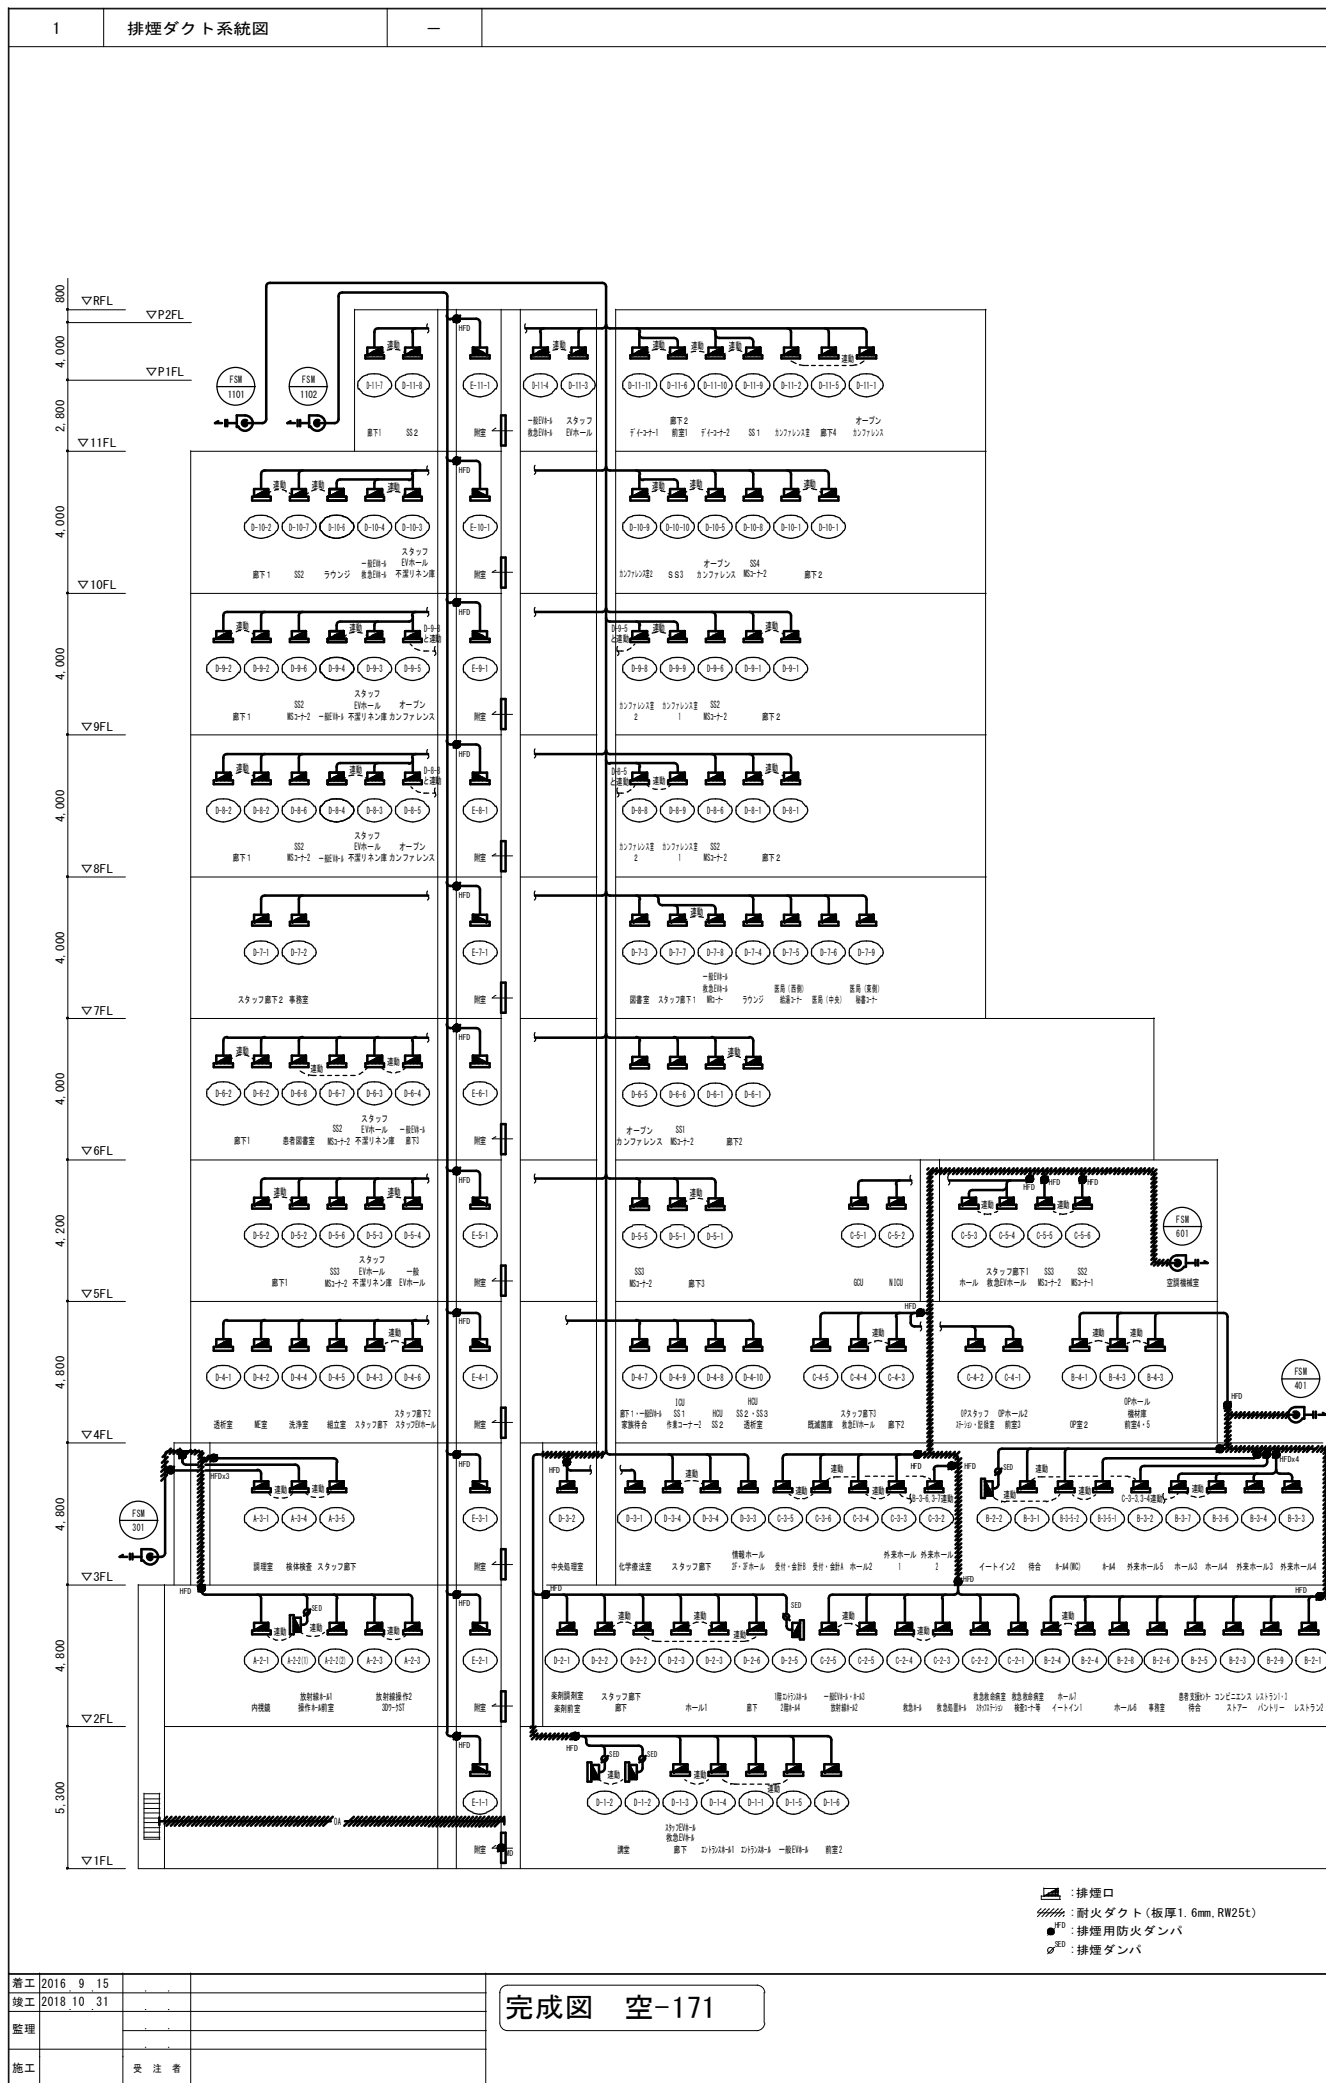